Графики — Самовсасывающий насос Aspir

PERFOMANCE CURVES ASPIR

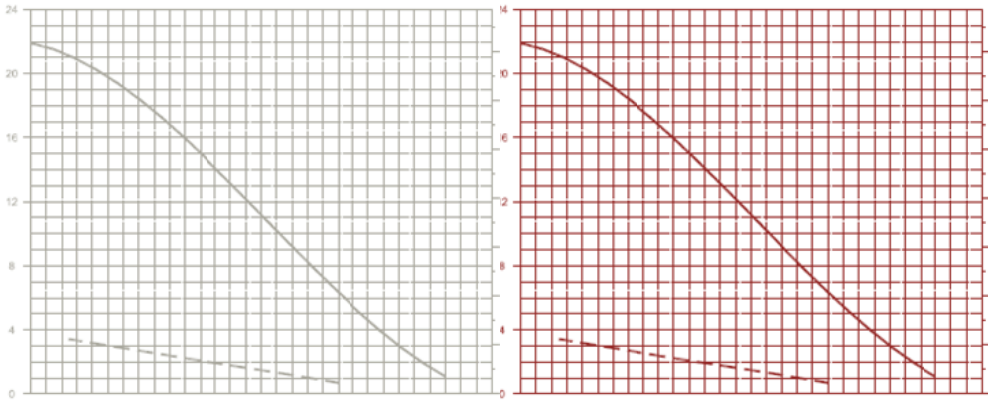

Contenidos / *Contents*

1450 rpm (50 Hz)

Área de selección / Performance chart 1

A-50.....2

A-80 3

A-150 4

A-200.....5

1750 rpm (60 Hz)

Área de selección / Performance chart 7

A-50.....8

A-80 9

A-150 10

A-200..... 11

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

ÁREA DE SELECCIÓN
PERFORMANCE CHART

Velocidad / *Speed*
1450 rpm (50 Hz)

Bomba / *Pump*
ASPIR

Rodete / *Impeller*
Estrella / *Star-shaped*

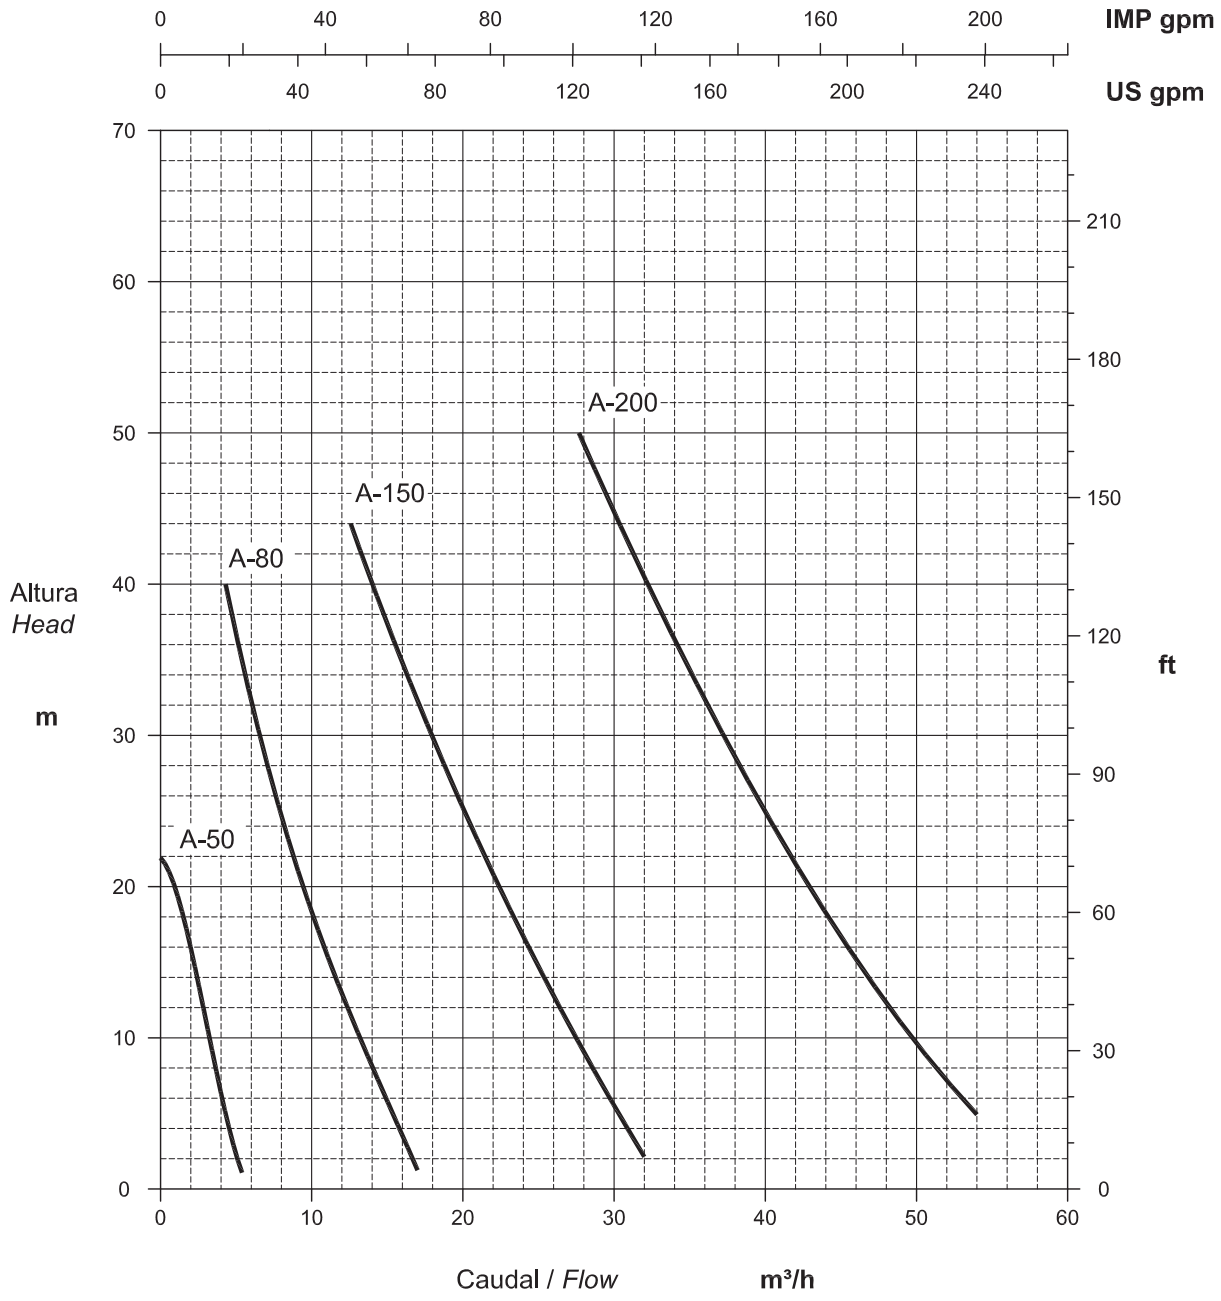

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

CURVAS CARACTERÍSTICAS *PERFORMANCE CURVES*	Rodete / *Impeller* Estrella / *Star-shaped*	Ø Boca asp. / *Pump inlet* DN-32	Bomba / *Pump* A-50
	Ø Rodete / Ø *Impeller* 110 mm	Ø Boca imp. / *Pump outlet* DN-32	
	Número palas / *Number of blades* 24	——— By-pass cerrado / *closed* – – – By-pass abierto / *opened*	Velocidad / *Speed* 1400 rpm

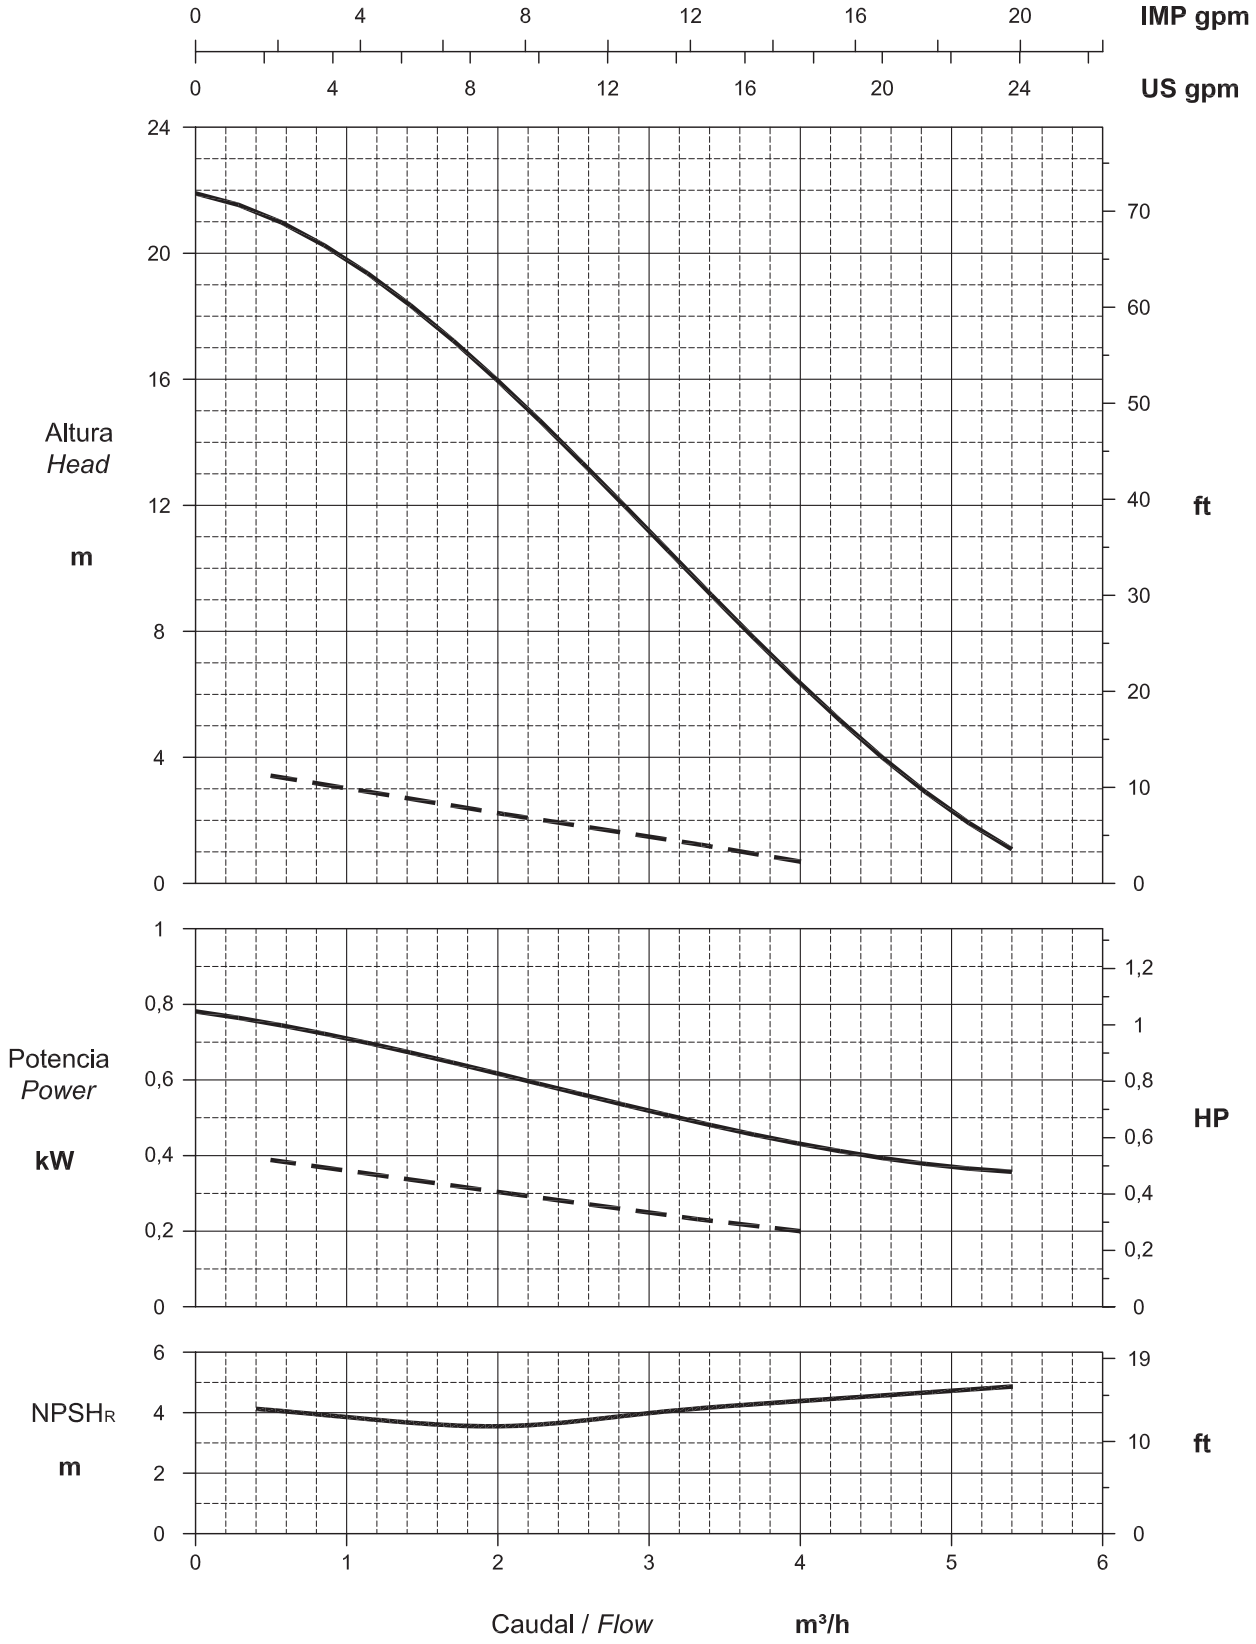

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0001

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-40	A-80
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
135 mm	DN-40	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
24	By-pass abierto / *opened*	1450 rpm

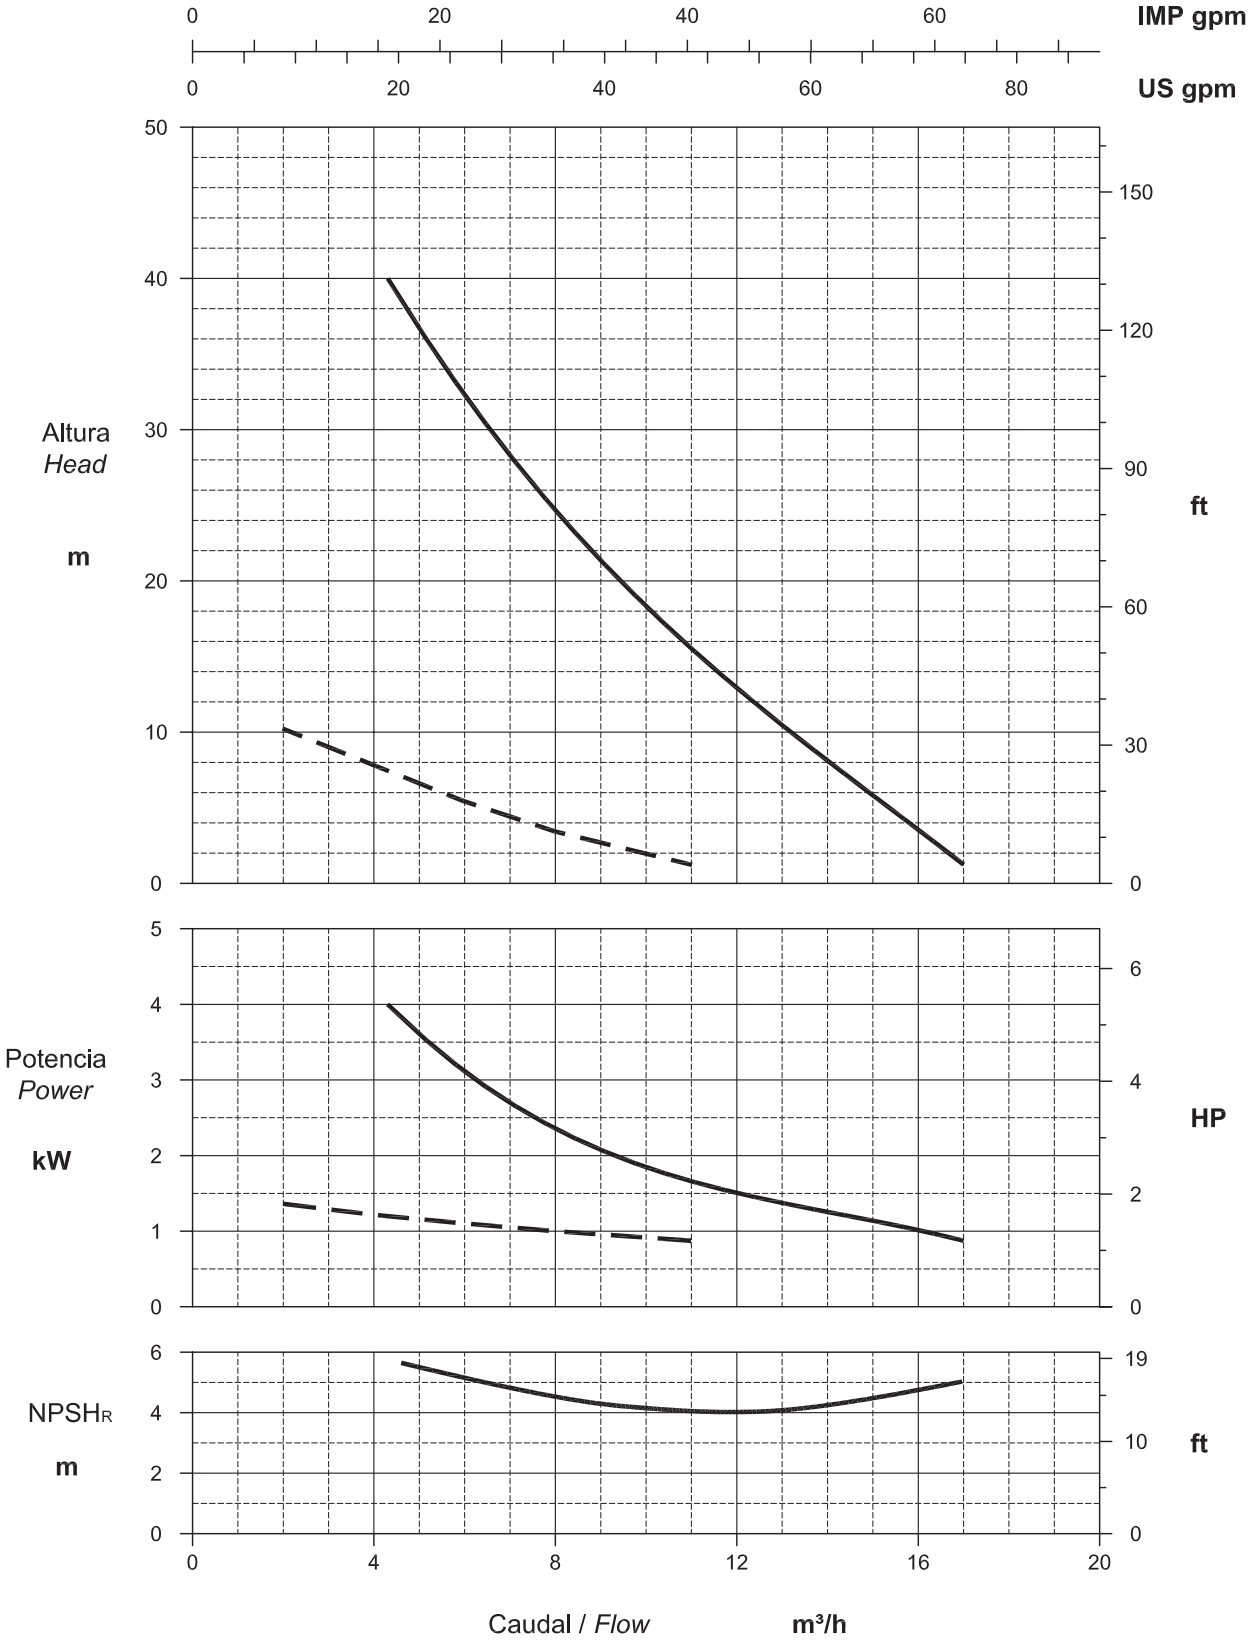

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0003

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-50	A-150
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
160 mm	DN-50	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
23	By-pass abierto / *opened*	1450 rpm

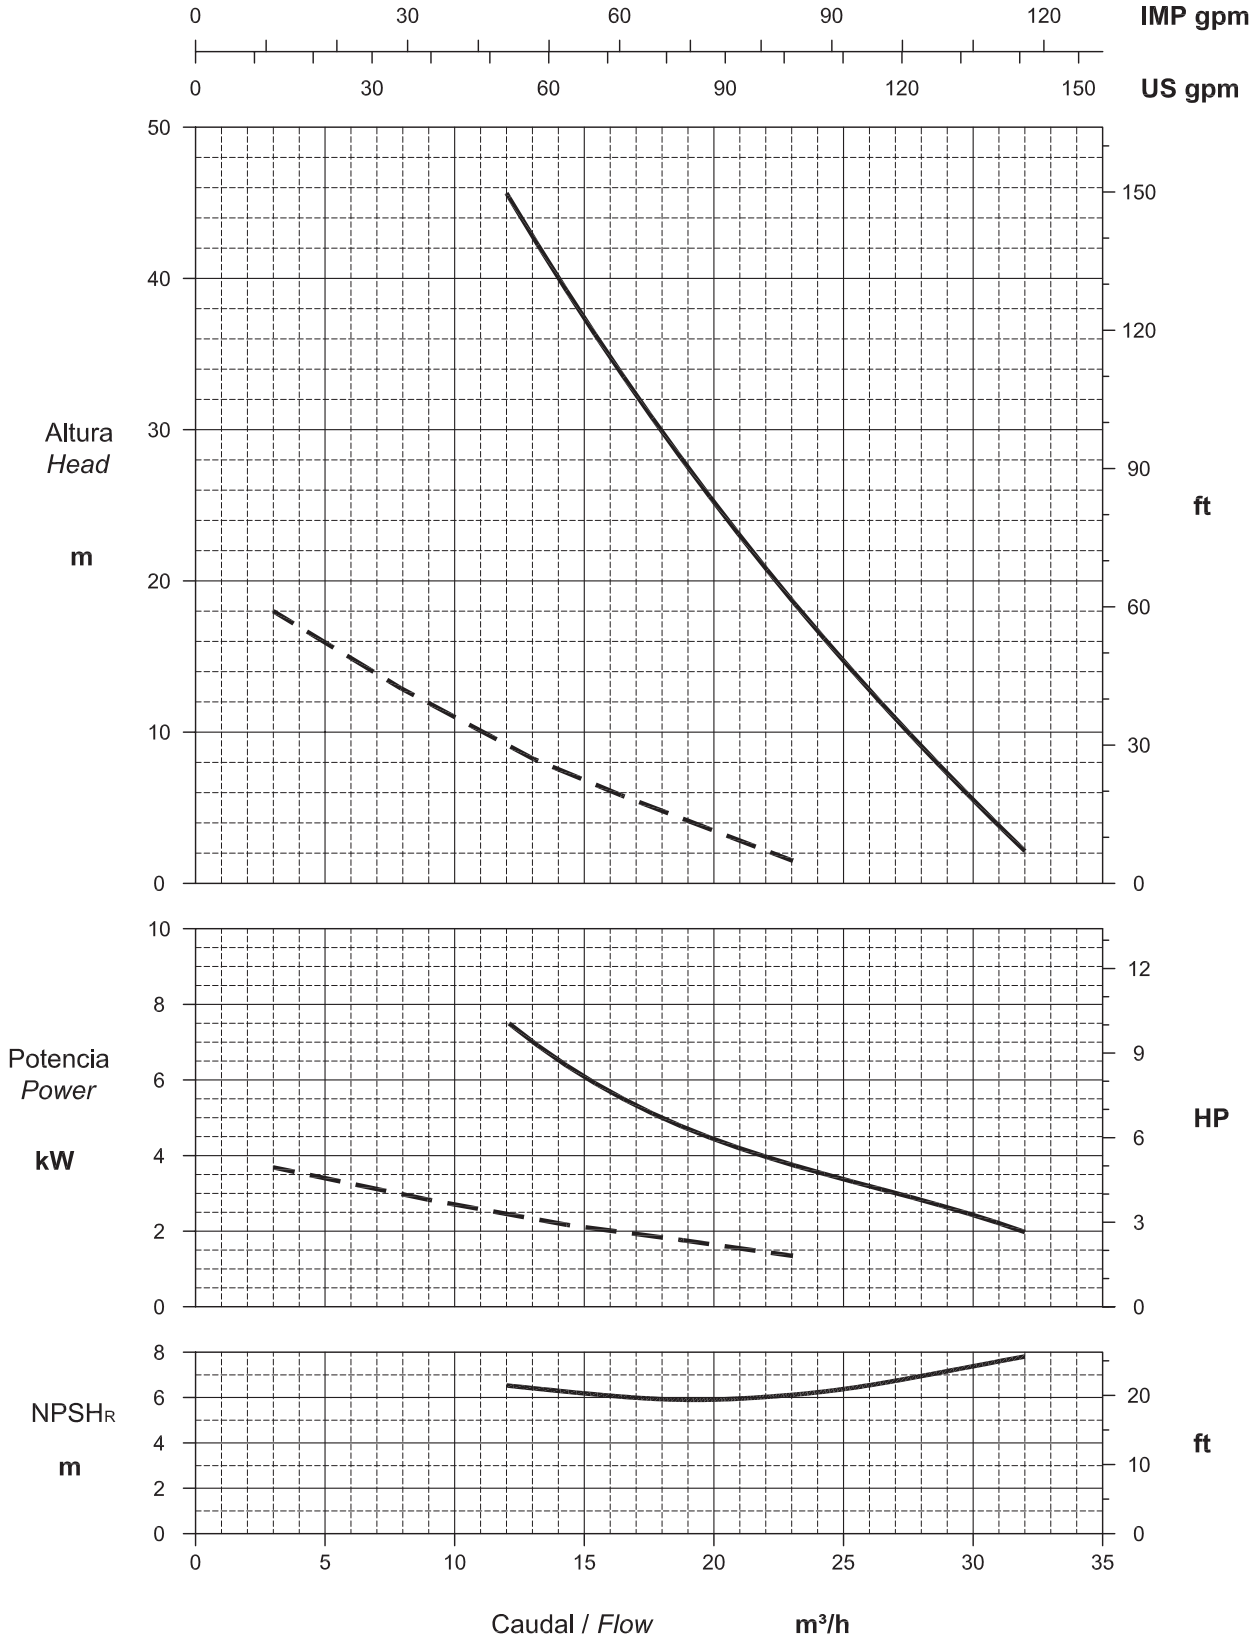

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0005

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-65	A-200
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
195 mm	DN-65	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
24	By-pass abierto / *opened*	1450 rpm

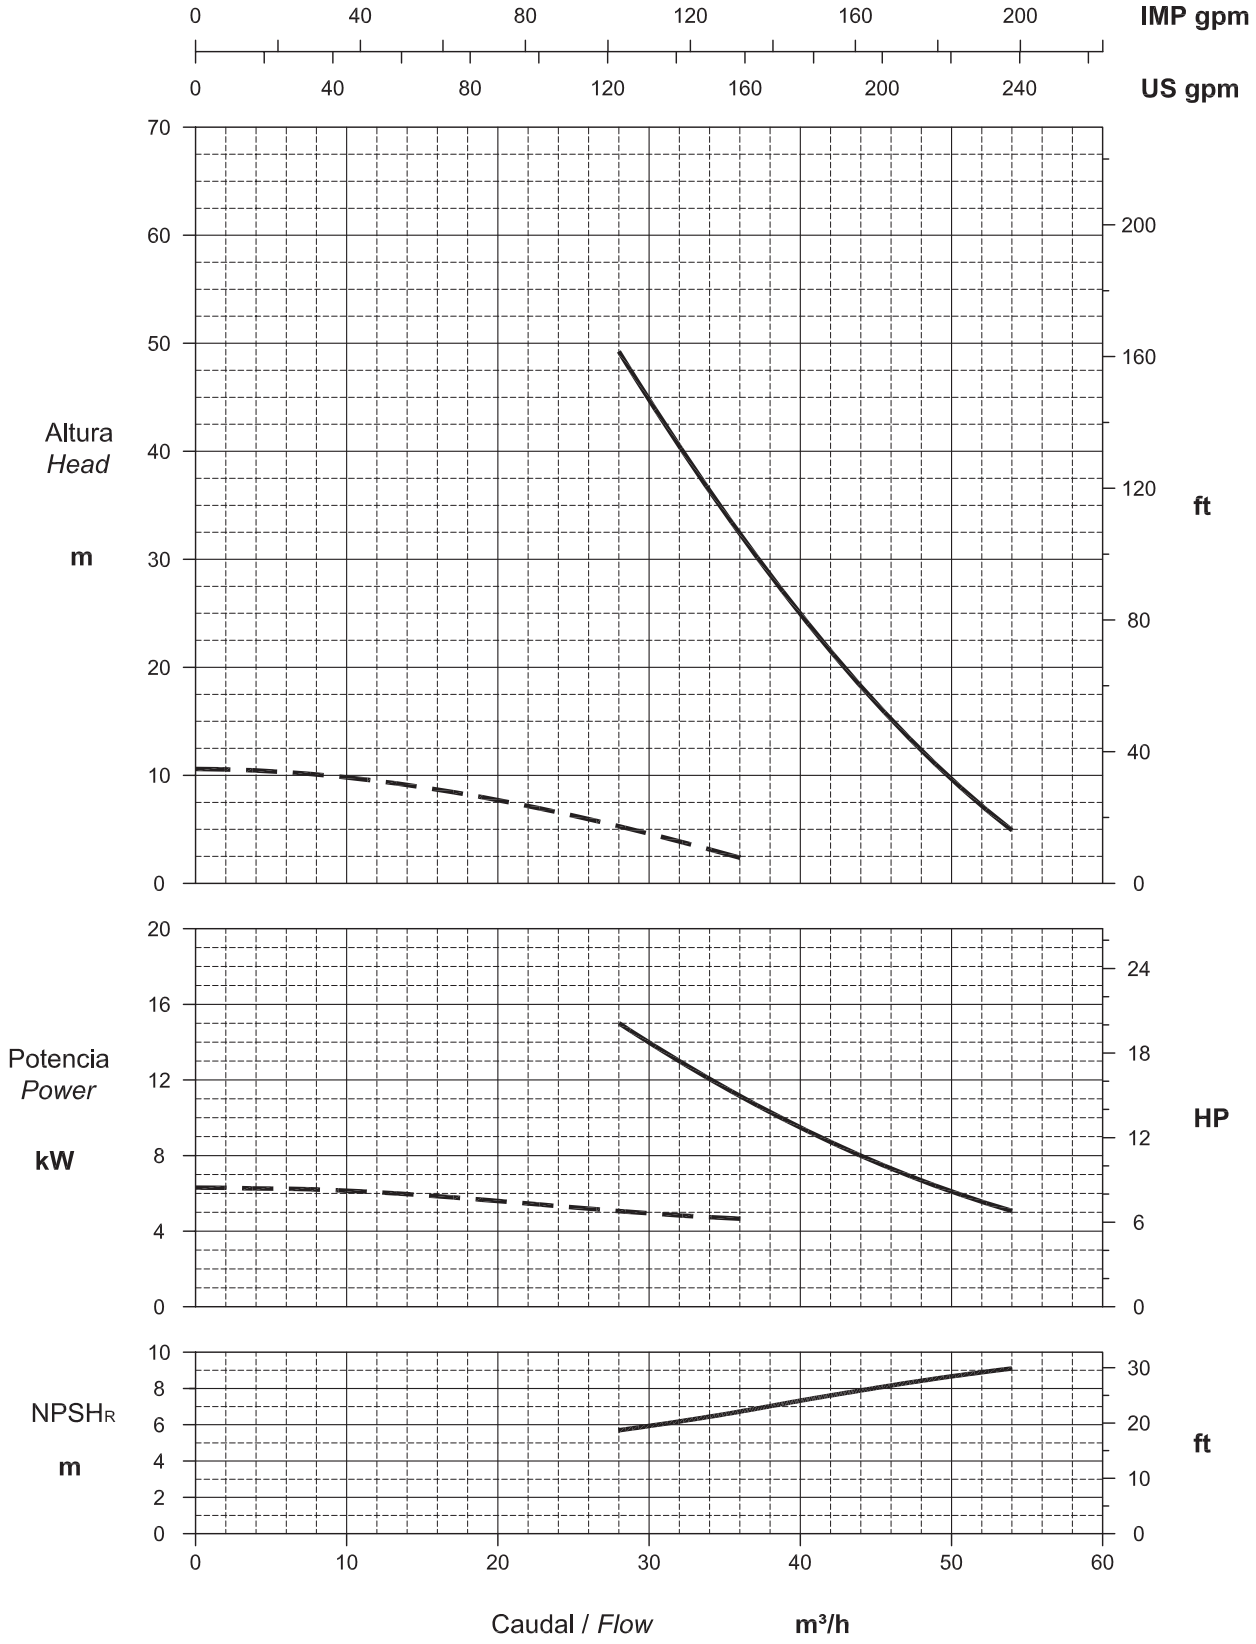

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0007

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

ÁREA DE SELECCIÓN
PERFORMANCE CHART

Velocidad / *Speed*
1750 rpm (60 Hz)

Bomba / *Pump*
ASPIR

Rodete / *Impeller*
Estrella / *Star-shaped*

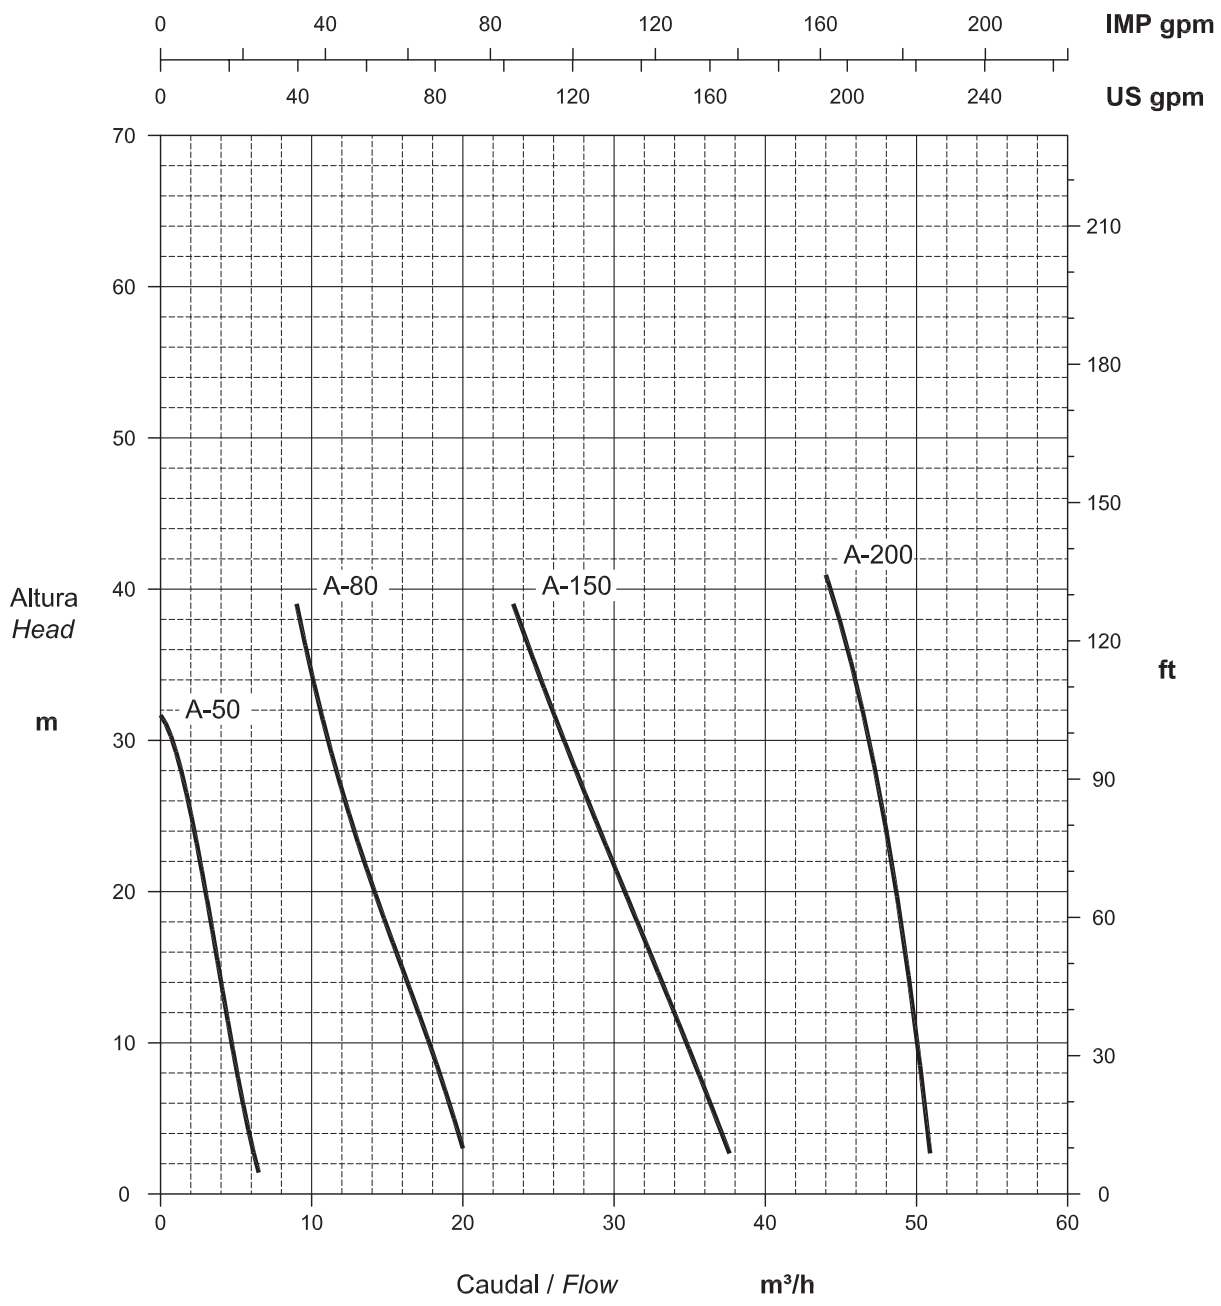

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-32	A-50
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
110 mm	DN-32	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
24	By-pass abierto / *opened*	1700 rpm

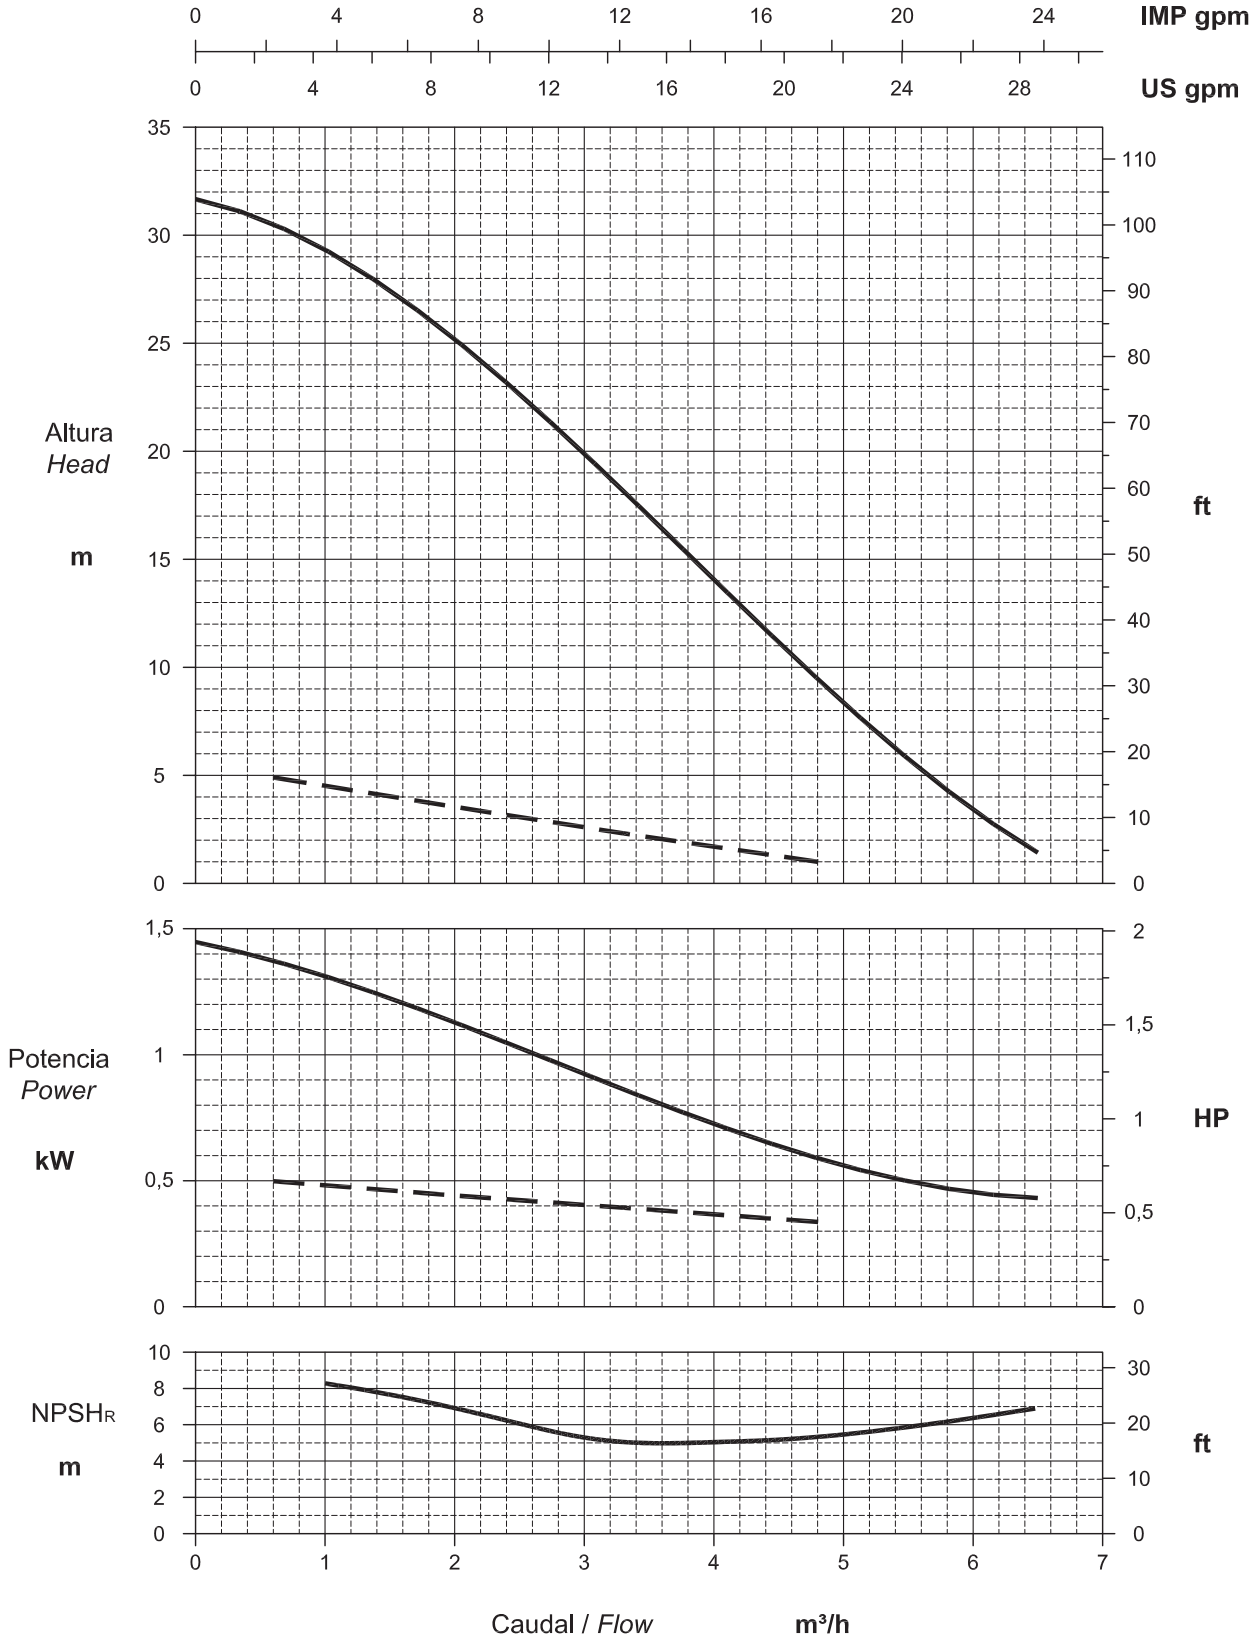

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0002

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-40	A-80
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
135 mm	DN-40	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
24	By-pass abierto / *opened*	1750 rpm

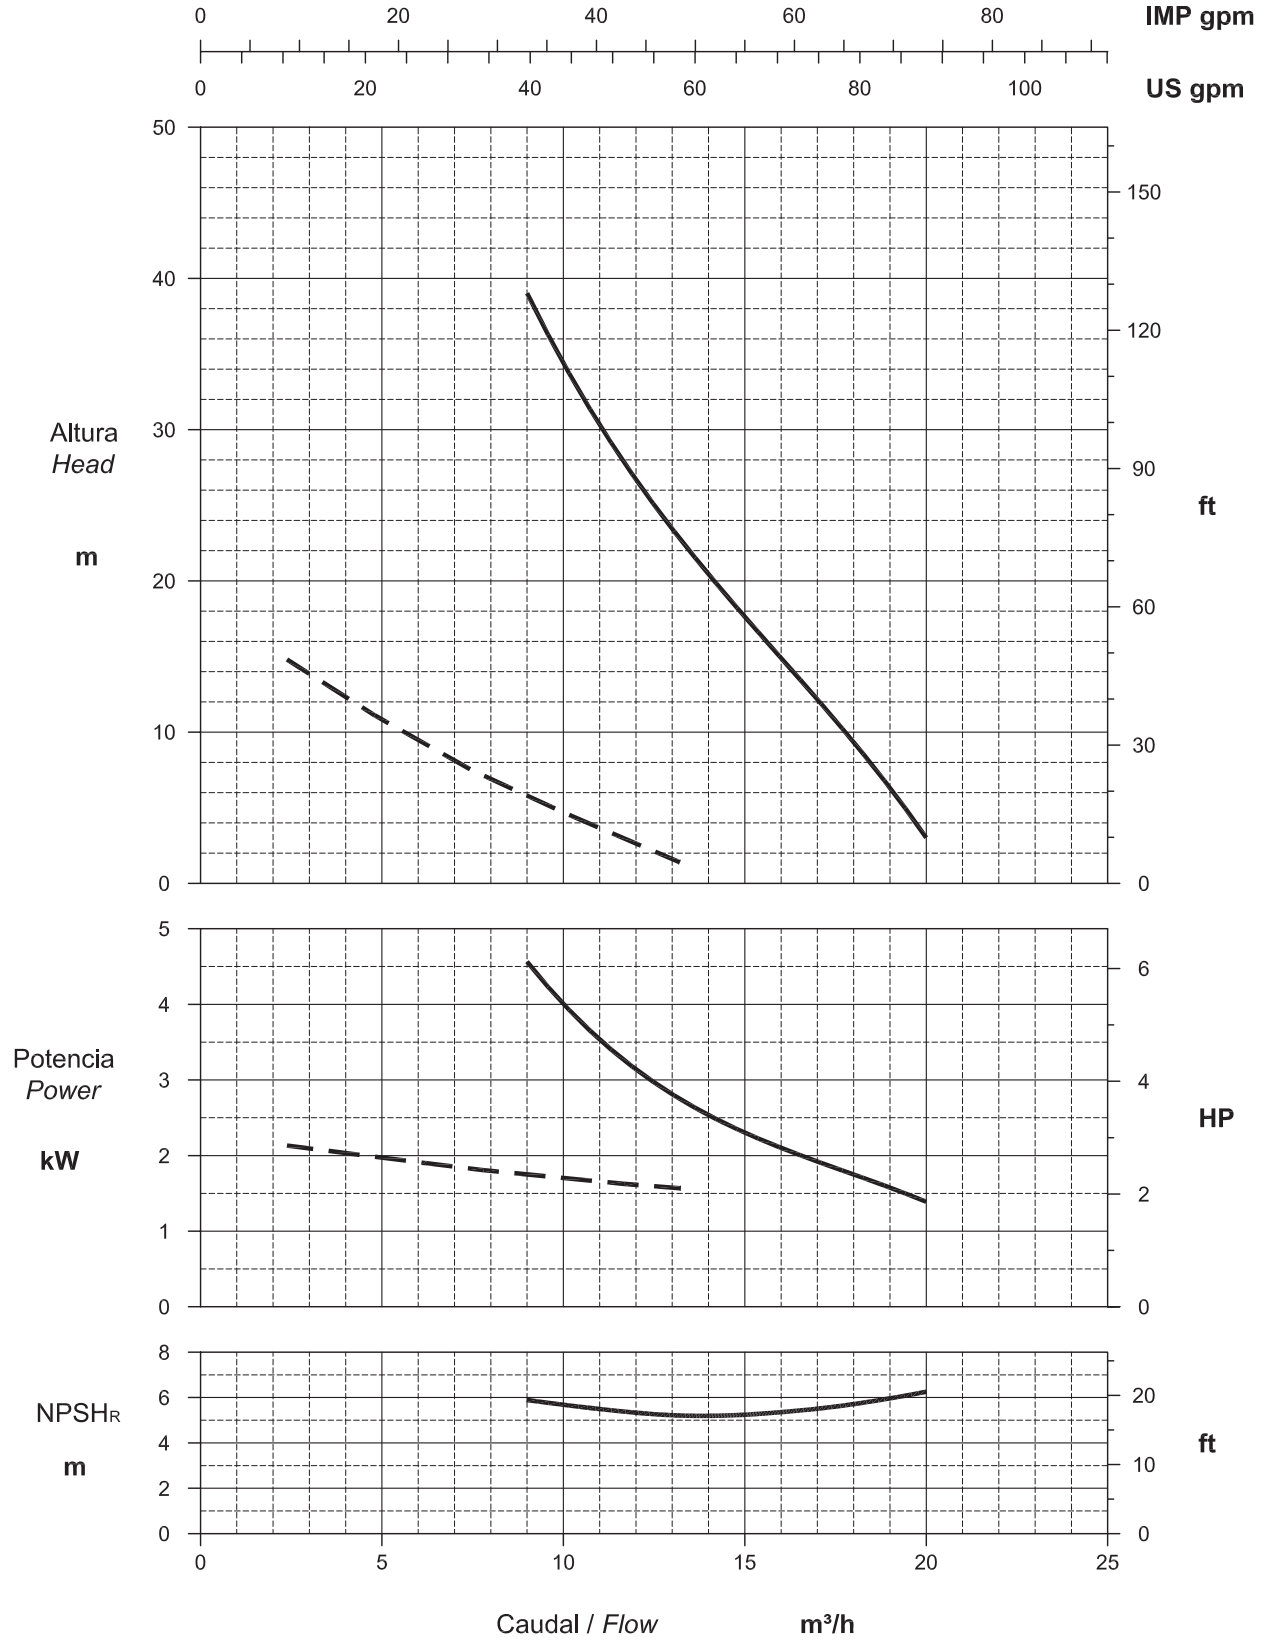

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-50	A-150
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
160 mm	DN-50	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
23	By-pass abierto / *opened*	1750 rpm

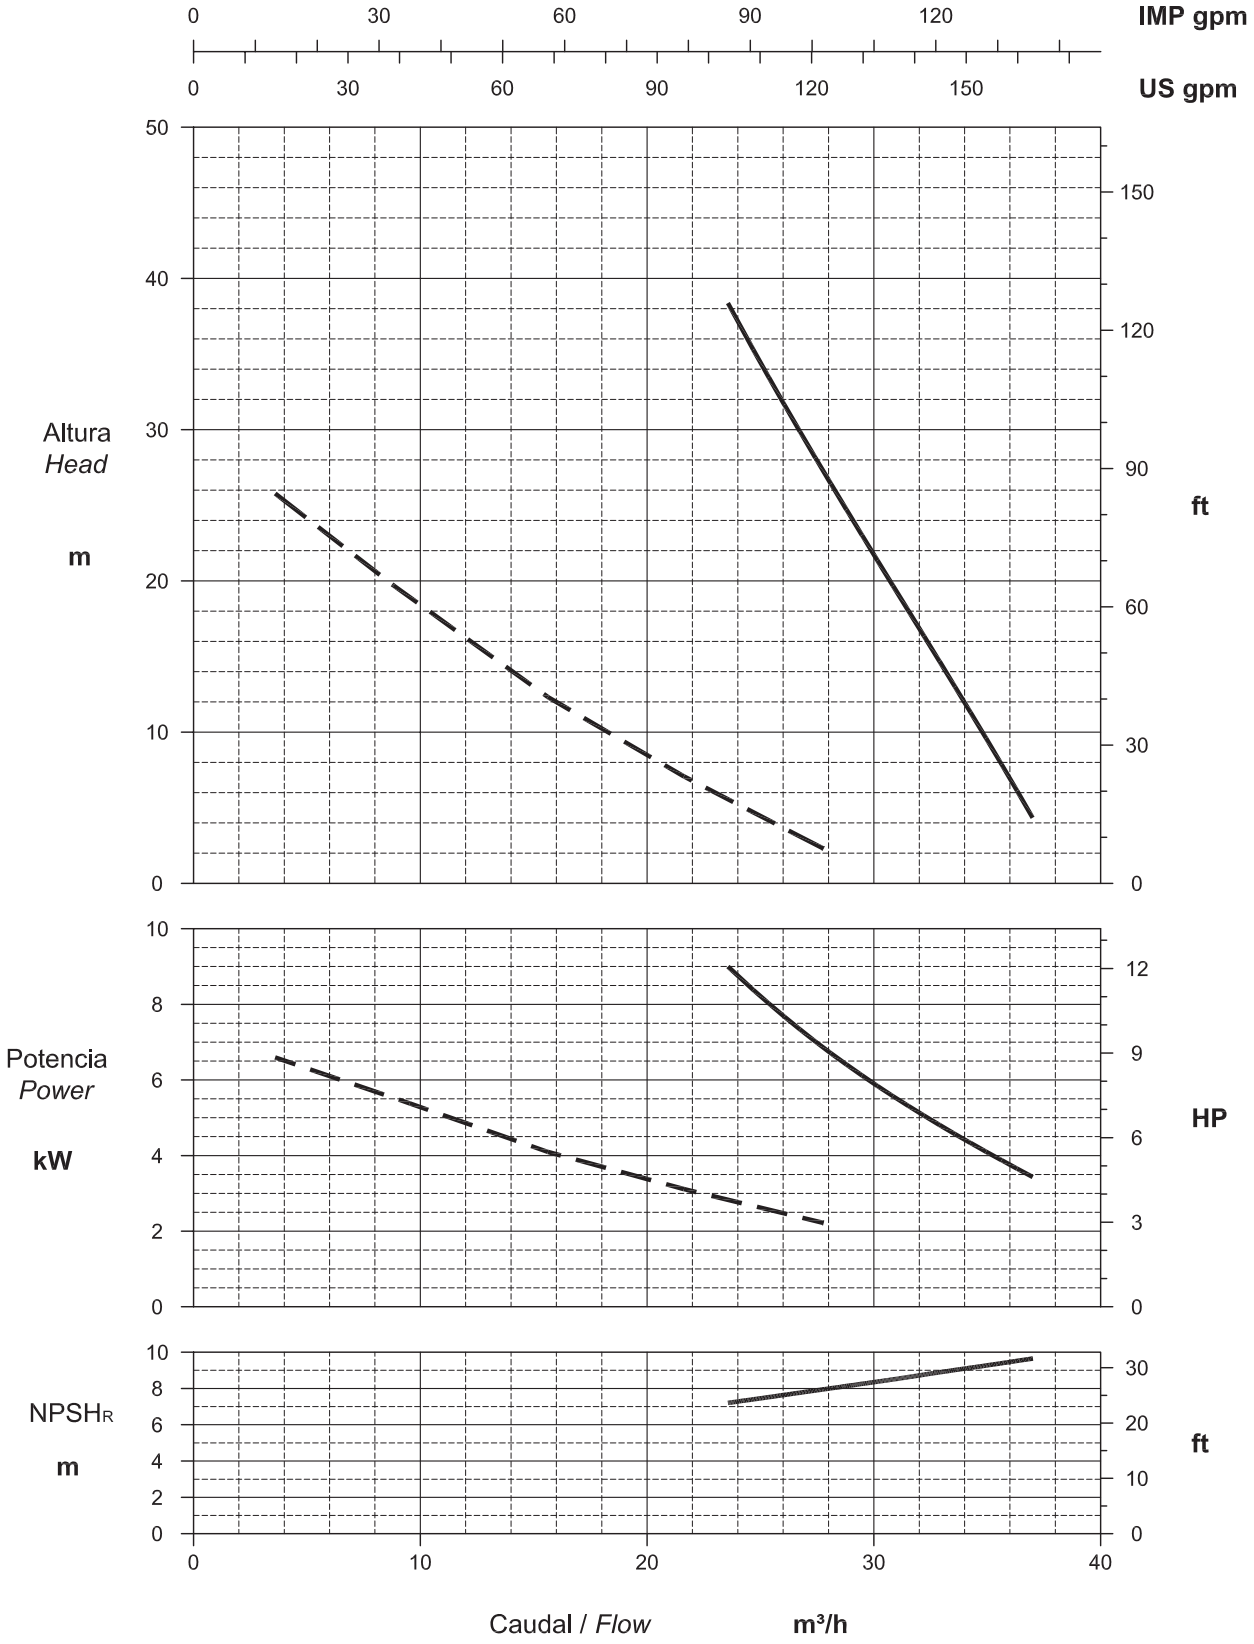

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 10-04-15	Sujeto a modificación sin previo aviso / *Subject to modification without notice in advance*	Num. curva / *Curve No.*: 01.400.12.0006

CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / *Impeller*	Ø Boca asp. / *Pump inlet*	Bomba / *Pump*
Estrella / *Star-shaped*	DN-65	A-200
Ø Rodete / Ø *Impeller*	Ø Boca imp. / *Pump outlet*	
195 mm	DN-65	
Número palas / *Number of blades*	By-pass cerrado / *closed*	Velocidad / *Speed*
24	By-pass abierto / *opened*	1750 rpm

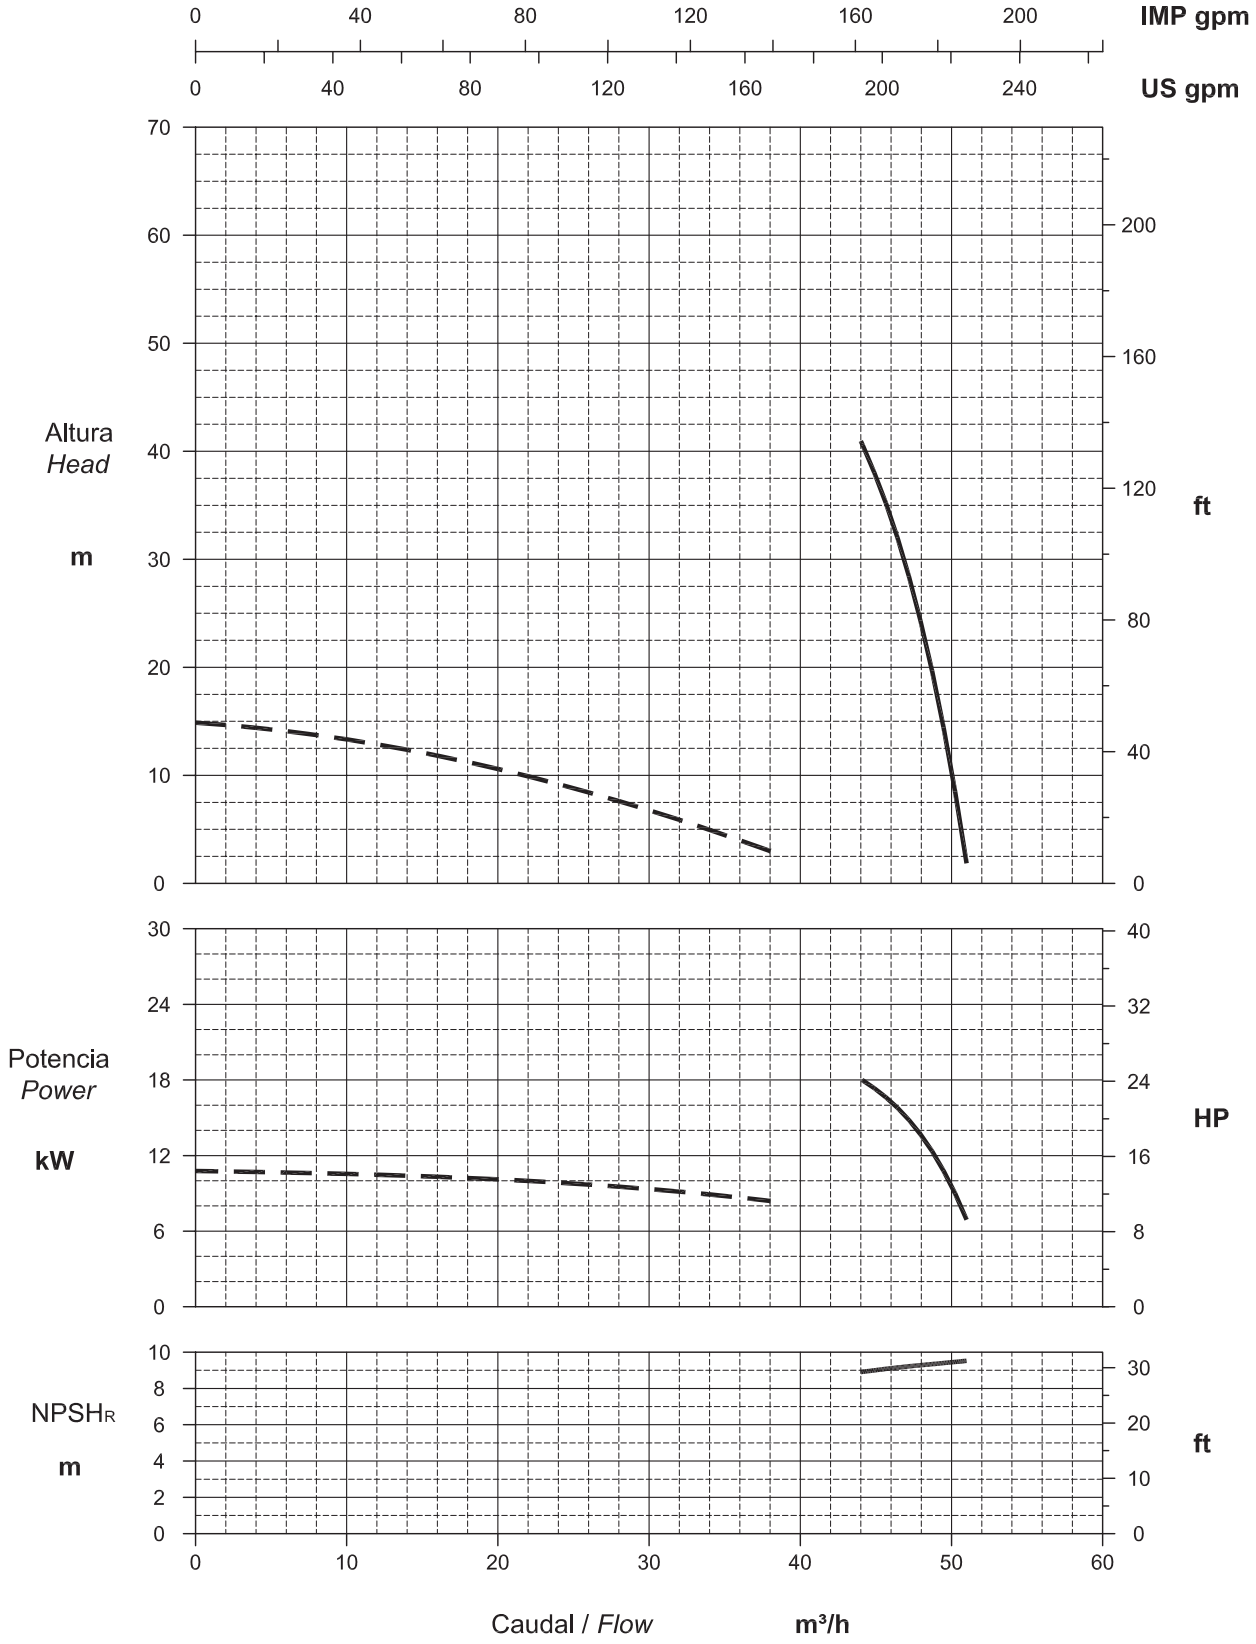

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20ºC / *Performance data refer to clear water at 20ºC*

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / *Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A*

Насосы — Самовсасывающий насос Aspir

http://k-tep.com.ua/

✉ k-tep@ukr.net

- Office +38 044 2091823
- МТС +38 066 9076563
- Киевстар +38 098 3676414

Skype: k-teppumps

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.
Помещая заказ, Покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.