




CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA
PERFORMANCE CURVES CENTRIFUGAL PUMP

RF

<p>Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i></p>	<p>Velocidad del motor <i>Speed</i> 700 rpm 50 Hz</p>	<p>Material <i>Material</i> Neopreno/Neoprene</p>
--	--	--

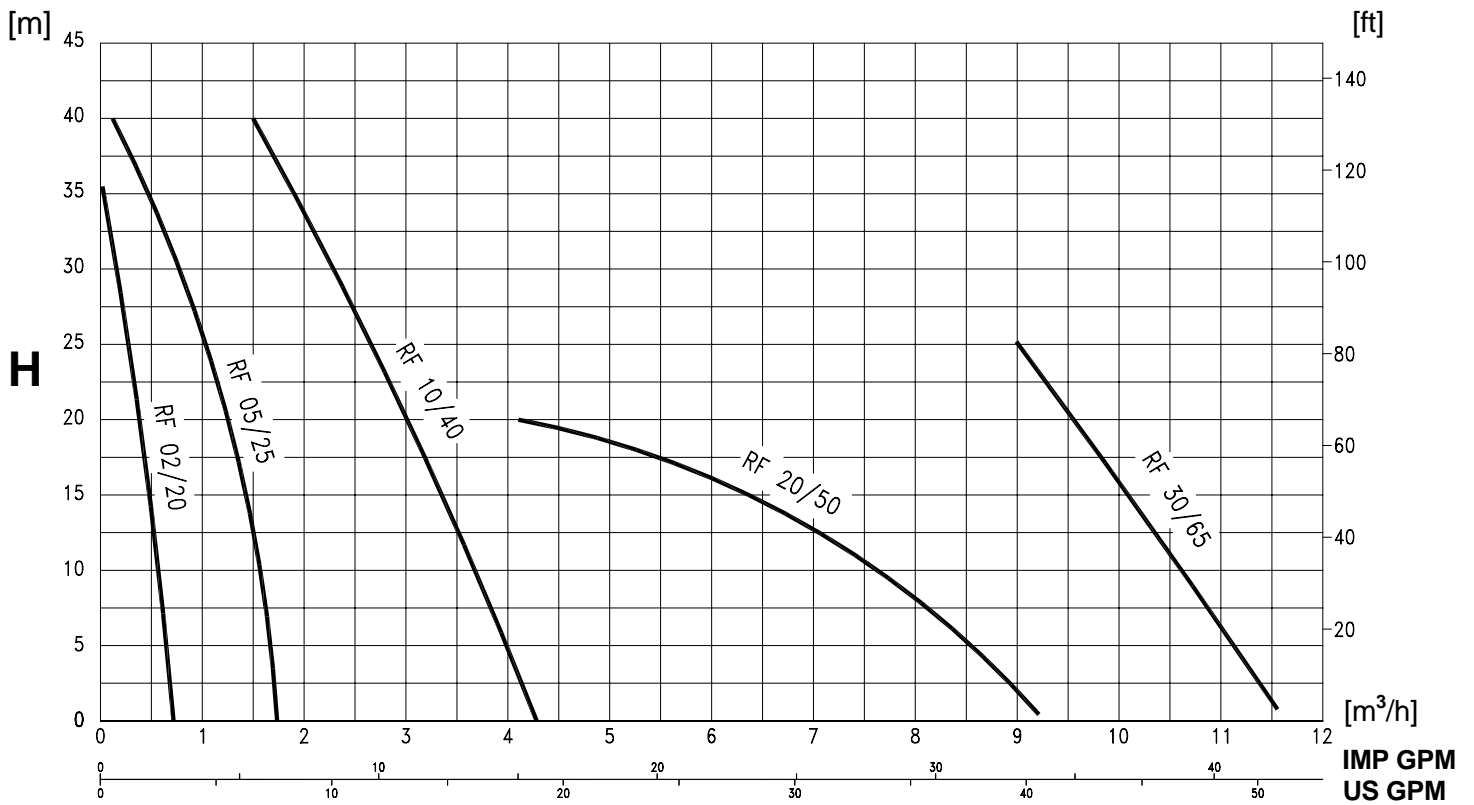




CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP

RF 02/20

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 700 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 0,25 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 25 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 25 mm

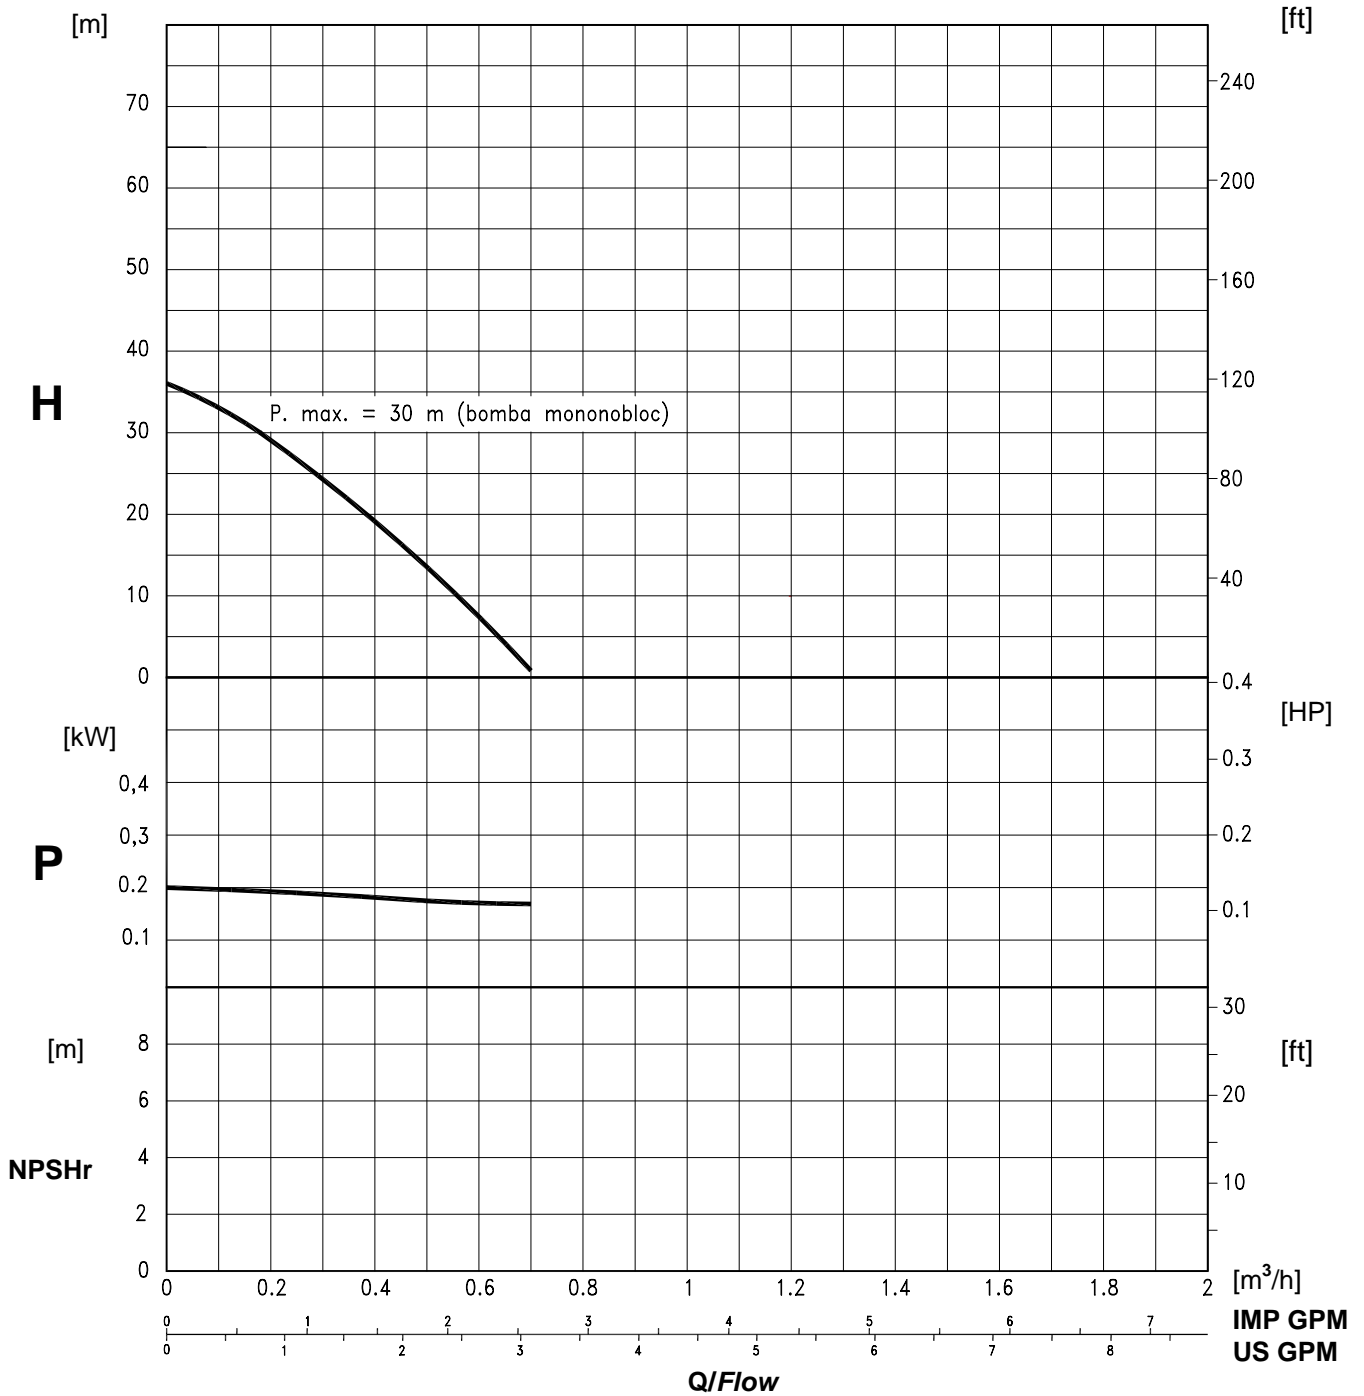


- Aspiración negativo: 1,5m.
- Self-priming: 1,5 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP

RF 05/25

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 700 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 0,25 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 25 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 25 mm

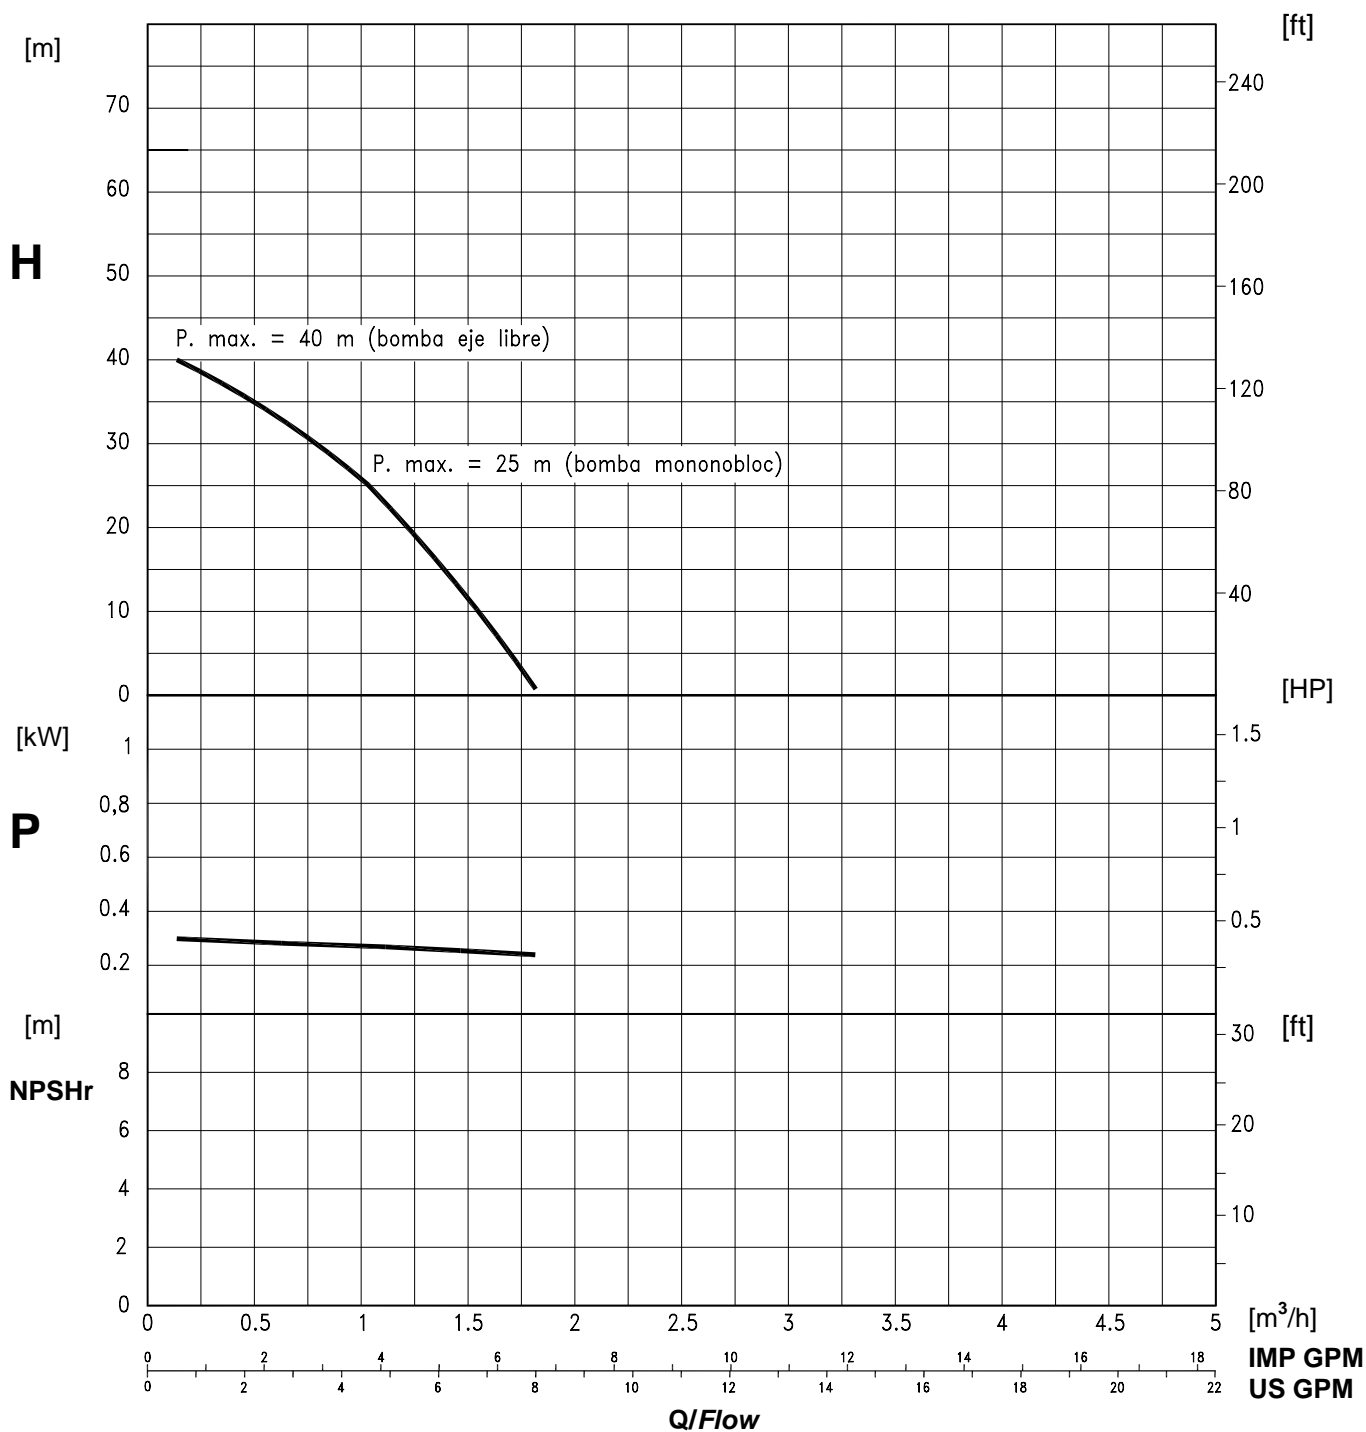


- **Aspiración negativo: 3,8 m.**
- **Self-priming: 3,8 m.**



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 10/40**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 700 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO C	Potencia <i>Power</i> 0,37/0,55 kW		ϕ Boca asp/Pump inlet <u>40 mm</u>	ϕ Boca imp/Pump outlet <u>40 mm</u>

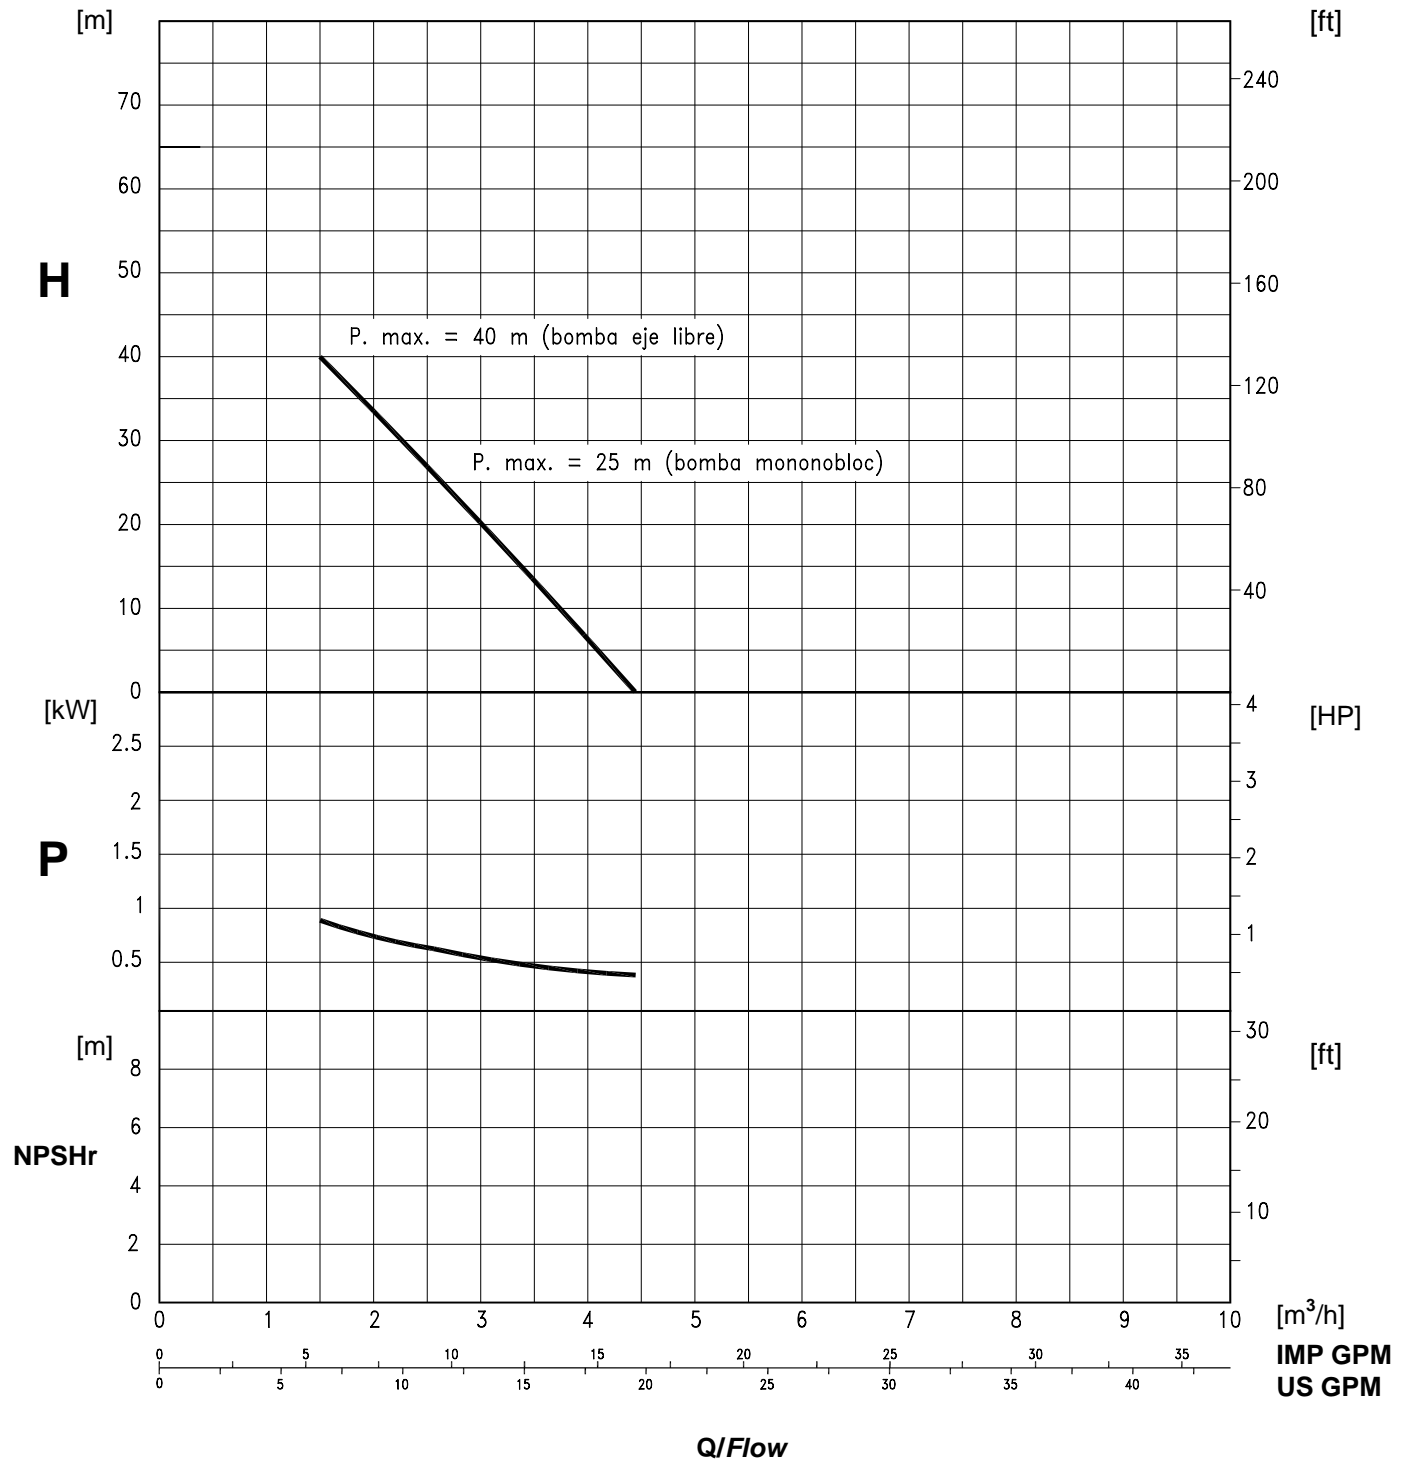


- Aspiración negativo: 1,5 m.
- Self-priming: 1,5 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 20/50**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 700 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO C	Potencia <i>Power</i> 0,75/1,1 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 50 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 50 mm

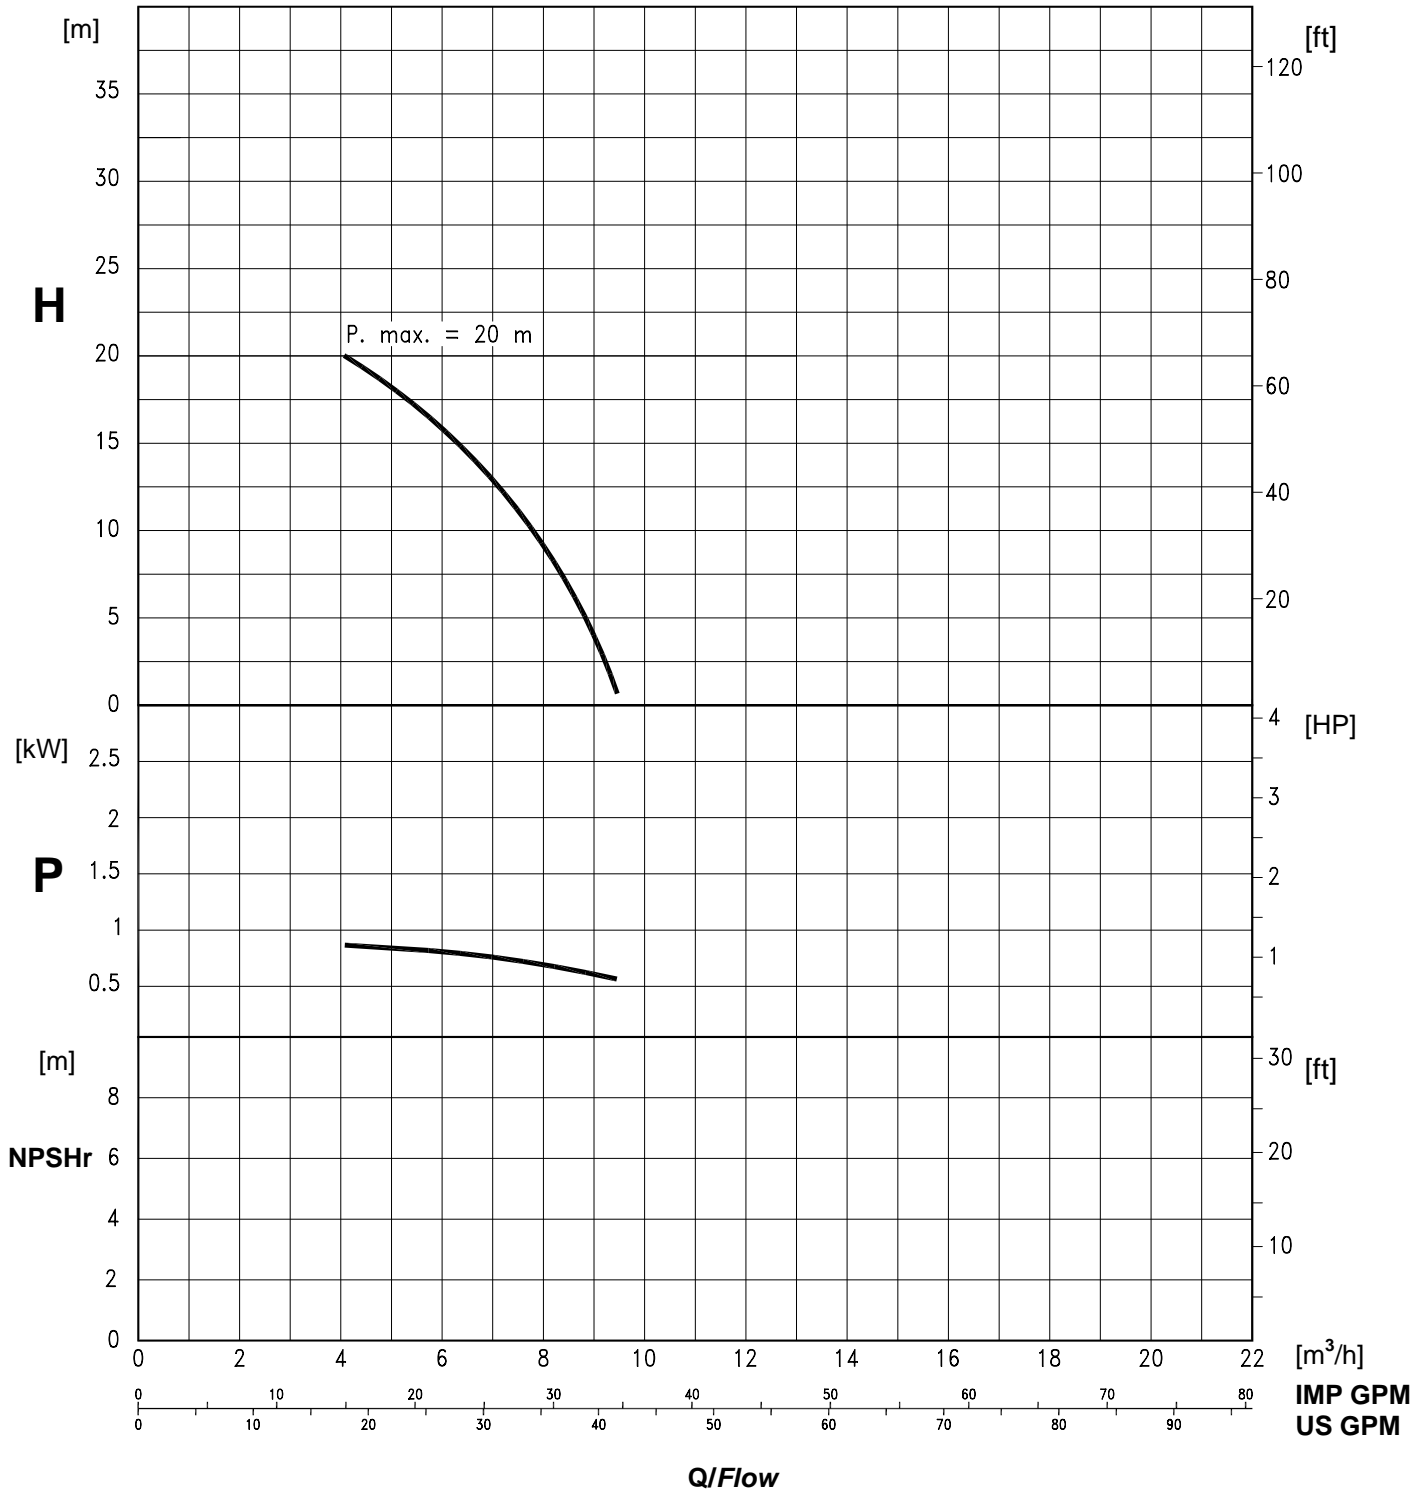

- Aspiración negativo: 3,6 m.
- Self-priming: 3,6 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 30/65**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 700 rpm 50 Hz <i>Speed</i>		
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 1,5 / 2,2 kW			ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 65 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 65 mm

