

esybox mini³


ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кривые производительности основаны на значениях кинематической вязкости $\nu = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$ и плотности 1000 кг/м^3 . Допуски кривых в соответствии с ISO9906.

ГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

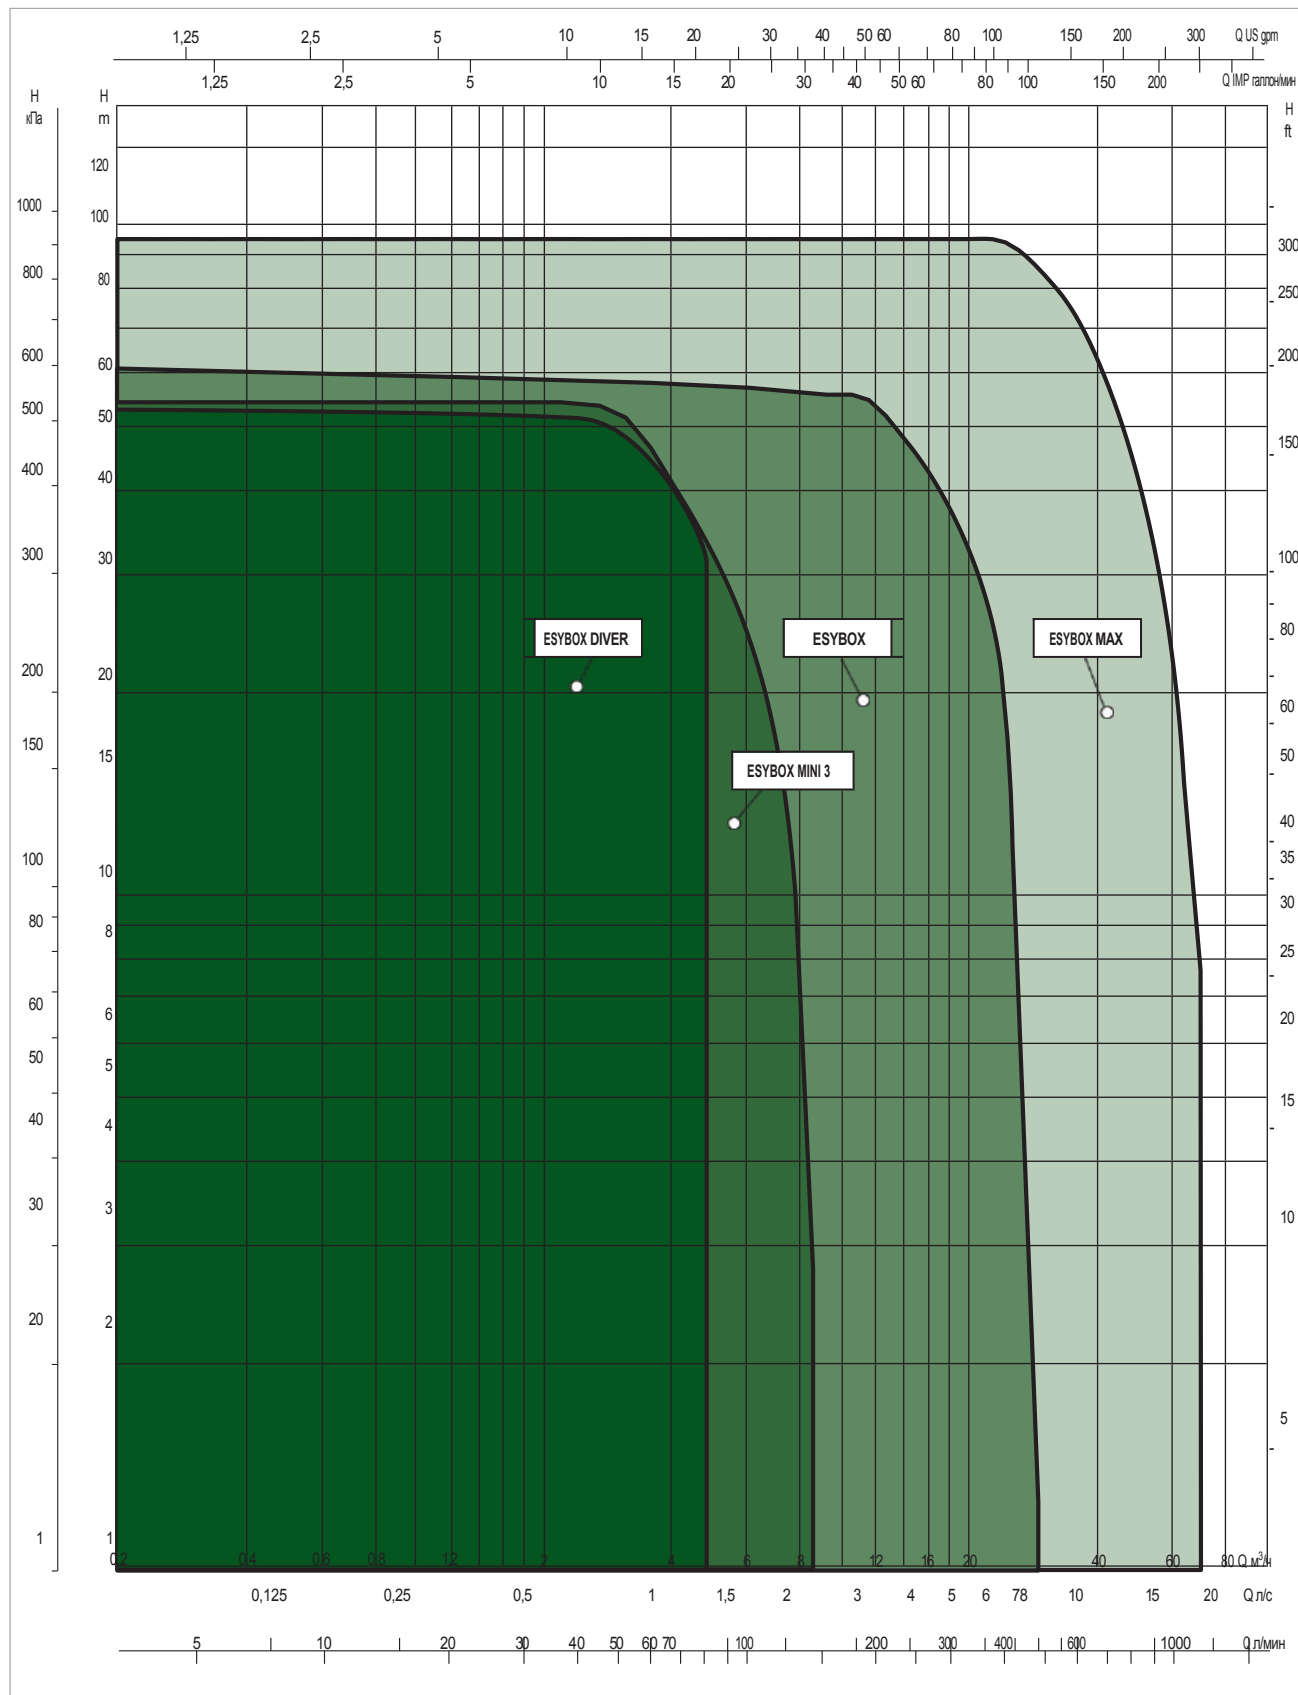



DConnect APP
(для



установщика)

DAB Live APP
(для конечных
пользователей)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость потока: 4,8 м³/ч

Голова: 55 м

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых и абразивных веществ, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная и химически нейтральная

Температура жидкости

+0°C до +35°C для бытового

использования +0°C до +40°C для

других целей

Максимальная температура окружающей

среды: +50°C

Максимальная глубина

всасывания: 8 м

Максимальное рабочее давление:

7,5 бар / 750 кПа

Класс защиты двигателя: IP X4

Класс изоляции двигателя: F

Материал(ы) изготовления рабочего колеса: технополимер

Однофазное электропитание: 230 В 50 Гц

Длина кабеля питания и тип вилки: 1,5 м с вилкой schuko

Возможный тип установки: стационарная, горизонтальная,

вертикальная или настенная с помощью специального аксессуара

Сертификаты: WRAS, ACS, NFS

Электронная самовсасывающая система с несколькими крыльчатками для подпочвенной откачки воды из неглубоких колодцев, повторного использования дождевой воды и орошения небольших садов и огородов. Возможность создания групп до двух насосов по беспроводной связи. функцию дистанционного управления благодаря сервису DConnect, встроенному непосредственно в систему.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАСОСА

Самовсасывающий насос с несколькими крыльчатками. Звукопоглощающий защитный корпус из ABS. Рабочие колеса из технополимера. Приводной вал из нержавеющей стали. Встроенный обратный клапан и расширительный бак.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, кожух двигателя из нержавеющей стали. В комплекте с кабелем питания и вилкой.


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ

Поворотный дисплей. Функция инвертора обеспечивает энергосбережение и защиту от гидроударов. Руководство по первому запуску, простая настройка, возможность просмотра истории тревог.

МАТЕРИАЛЫ

№	ПАРТИКУЛЯР	МАТЕРИАЛЫ
Ы		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
1	РУБАШКА ENGINE	АISI 304 NBR
2	ИЛИ	PP НОМО 30% FV
4	КОРПУС МОТОРА	ПРОПИТАННАЯ УГОЛЬНАЯ СМОЛА/ КЕРАМИКА/ НБР
5	ДИСК С КОТИКАМИ	НОРИЛ
12	ДИФФУЗОР МЕХАНИЧЕСКОЕ	НОРИЛ
14	ПЛОТНИК	PP НОМО 30% FV
21	КОРПУС САКЦИИ	ПАТУНЬ
22	INSERT 1"	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
23	ПРУЖИНА ЗАСЛОНКИ	АISI 303 POM
25	САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ЗАТВОР	PP НОМО 30% FV
26	САР 1"	ТЕХНОПОЛИМЕР/РЕЗИНА/СТАЛЬ РА
34	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	6.6 30% FV
41	КОЛПАЧОК 1"1/4	БРАСС
43	ДИССИПАТОР	PP НОМО 30% FV
45	ТЕЛО ДОСТАВКИ	ПАТУНЬ
46	ВСТАВКА 1"	ПОМ ИЗ
48	БАК 100 CC	ТЕХНОПОЛИМЕР/РЕЗИНЫ
51	КРЫЛЬЧАТКА РЕЛЕ ПОТОКА	ТЕСНОPOLYMER
56	КОРПУС ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ	РА 6,6 30% FV
69	САР 1"	




СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ Z

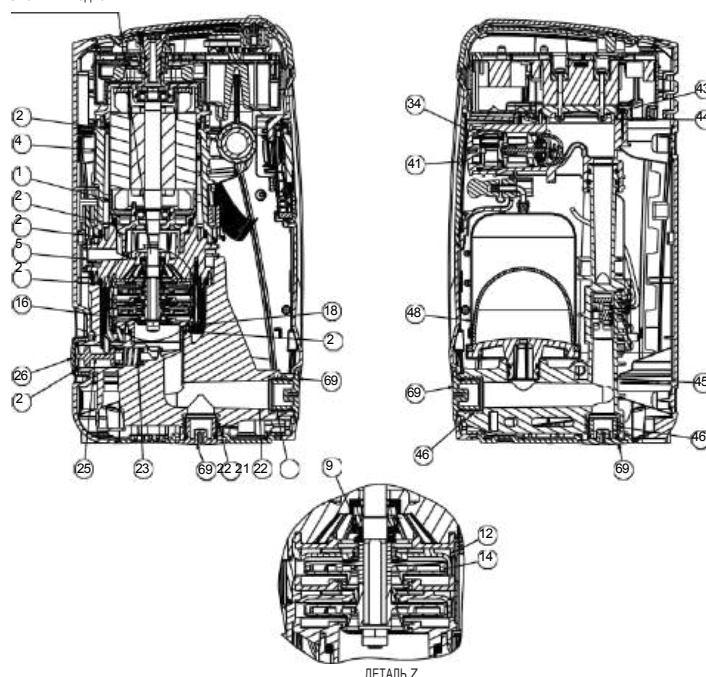

ESYBOX MINI³ - ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Диапазон температур перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования - от 0°C до +40°C для других целей

Максимальная температура окружающей среды: +50°C

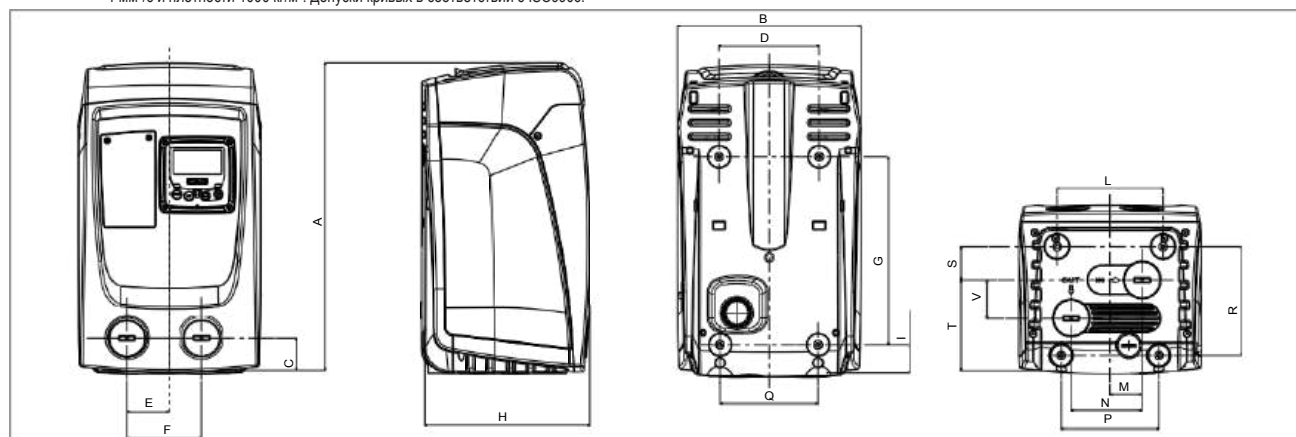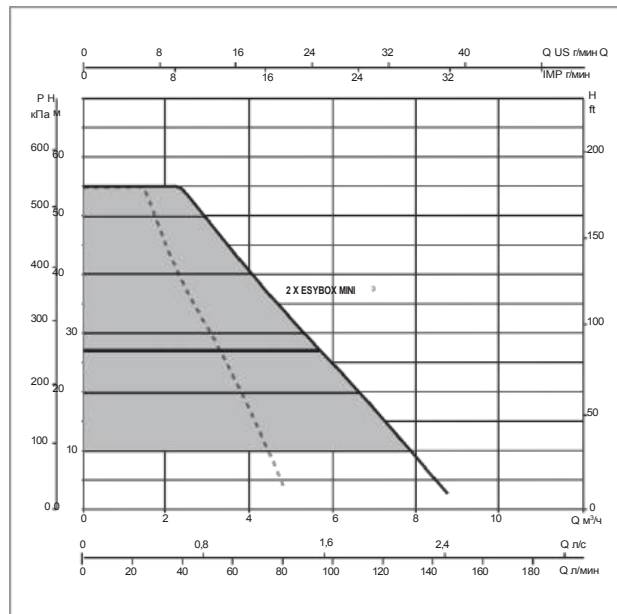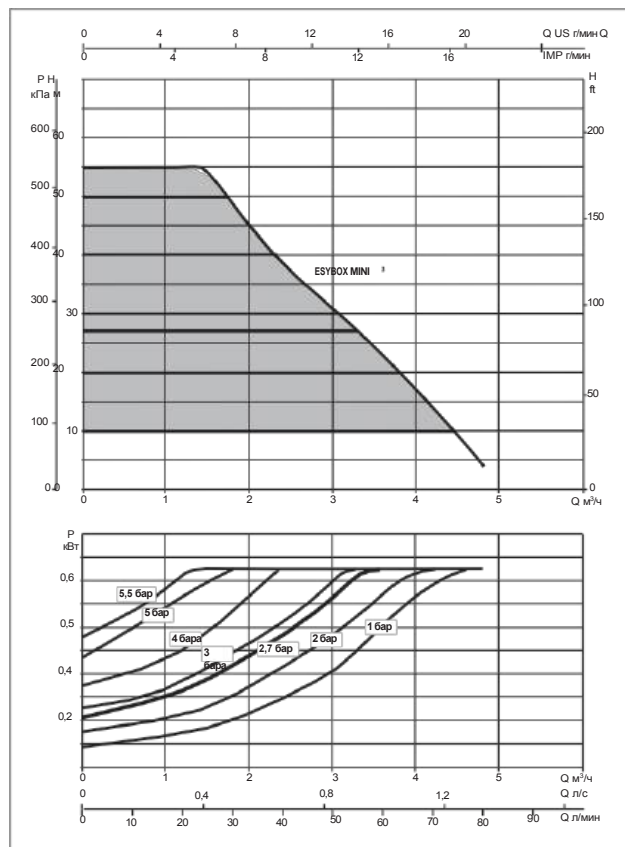

МОДЕЛЬ	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
	Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
ESYBOX MINI ³	H (m)	55	55	55	49	39	31	23	14	4				

МОДЕЛЬ	Q=м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4
	Q=л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	120	140
2 X ESYBOX MINI ³	H (m)	55	55	54	45	34	26	16	6					

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	НЕТ. РОТАРИ	Источник питания 50/60 Гц	P1 MAX		В А
			кВт	HP	
ESYBOX MINI ³	3	1x220-240 ~	0,85	1,1	4,8

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	ДНК	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
																					Л/А	Л/Б	Н	
ESYBOX MINI ³	439	263	46	143	60,7	106,7	279,5	236	40,5	152	46	101,7	140	140	155,5	47,8	133	54,5	1"	1"	300	500	320	14,6

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС DCONNECT


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Сервис DConnect позволяет управлять установками удаленно, просто и интуитивно понятно, без использования сервера или специализированного персонала. **С помощью DConnect вы управляете своими установками удаленно, как если бы вы физически находились перед насосами.** Вы также сможете оптимизировать работу своих установок с помощью графиков работы системы. Наконец, вы будете своевременно получать информацию о любых аномалиях в системе.

СЕРВИС :


ЛЕГКО КОНТРОЛИРОВАТЬ УСТАНОВКУ

Цвет указывает на состояние установок: если он зеленый, то все в порядке; если оранжевый, то лучше проверить; если красный, то есть проблема.

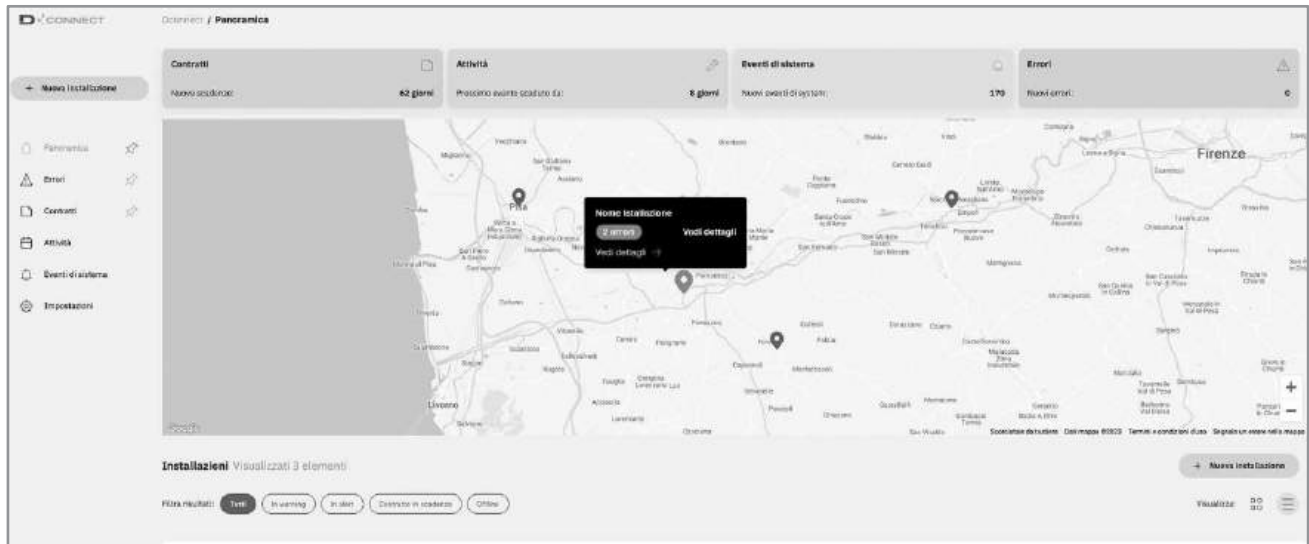

ПРИ УДАЛЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА УСТАНОВКЕ

С помощью портала или приложений вы легко и мгновенно управляете установками.

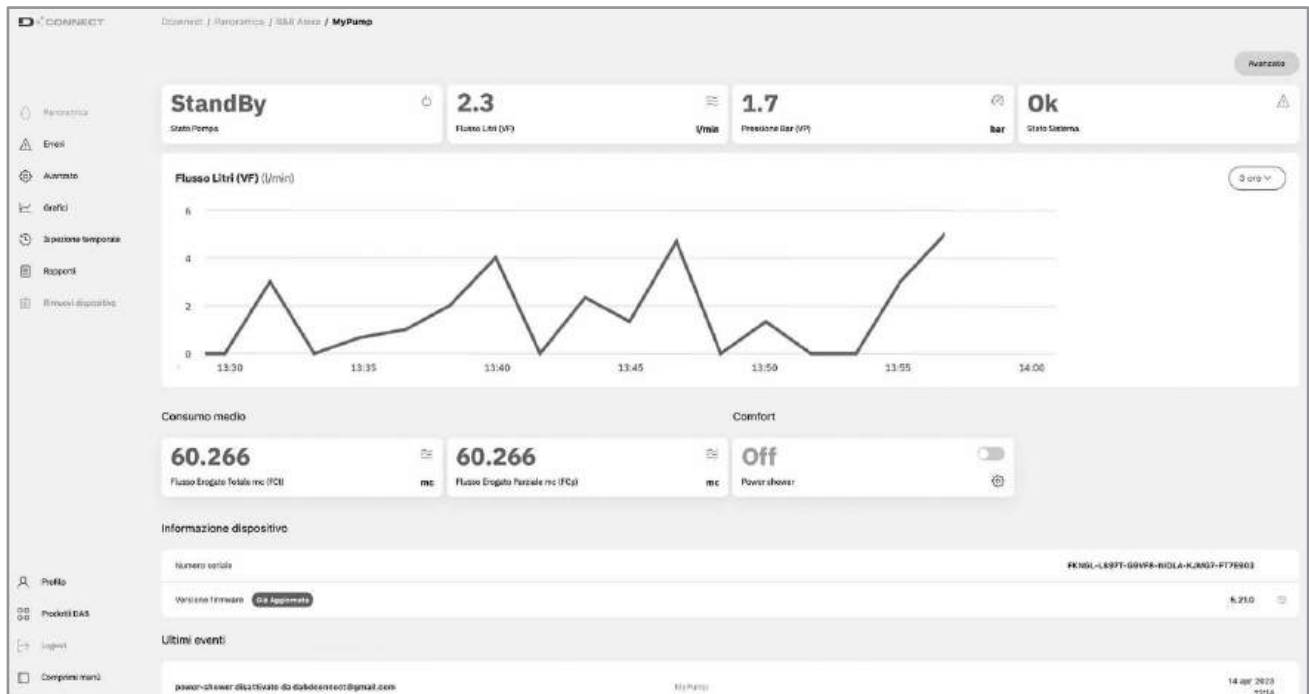

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

В случае возникновения аномалий DConnect оповещает вас, чтобы вы могли немедленно проверить, что происходит, или организовать своевременное вмешательство на месте, пока ситуация не стала чрезвычайной для вашего клиента.


ЦИФРОВОЙ СЕРВИС DCONNECT

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Чтобы воспользоваться услугой DConnect, вы должны быть зарегистрированы и иметь подключенные продукты.

Подключитесь к сайту: <https://dconnect.dabpumps.com> через интернет-браузер, например Microsoft Edge или

Google Chrome. Приложения DCONNECT DAB для Android и iOS можно загрузить из соответствующих магазинов:

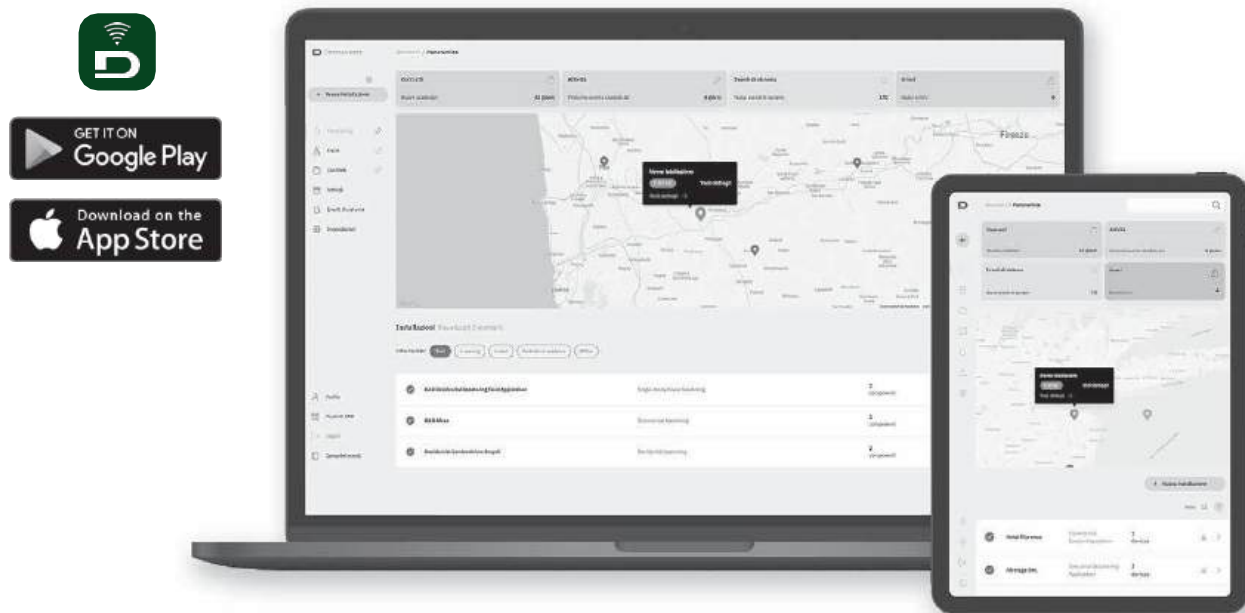

КАКИМИ ПРОДУКТАМИ ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ СЛУЖБЫ DCONNECT?

NgDrive, NgPanel, MCE/P, MCE/C, ADAC, Active Driver Plus, Ebox, Evoplus, EskyBox (предыдущая версия), Eskybox Mini, EskyBox Diver, Dtron 3, EskyBox Max.

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.internetofpumps.com.

DCONNECT

Простой и интуитивно понятный цифровой сервис для удаленного мониторинга продуктов DAB: он позволяет найти всю необходимую информацию, проверить работу систем или изменить параметры их настройки.

APP DAB LIVE!

Доступно для Eskybox Mini ³



С помощью функций Power Shower и Sleep Mode конечные пользователи могут управлять бытовыми системами, оптимизируя потребление и обеспечивая максимальный комфорт.

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС DCONNECT

ИСТОРИЯ ДАННЫХ 1 МЕСЯЦ - КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

ИСТОРИЯ ДАННЫХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ - КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

ПЛЮС 12 ПАКЕТ

ПЛЮС ПАКЕТ 36

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

Включен 2-месячный пробный период. Возможность перехода на более высокий пакет в любое время.


ПАКЕТ ДАННЫХ

УСЛУГА ПРОДЛЕНИЯ ТРАФИКА SIM-ДАННЫХ НА 12 МЕСЯЦЕВ

WiFi MODEM KIT+ WALL CHARGER+ SIM

12 МЕСЯЦЕВ ТРАФИКА ВКЛЮЧЕНЫ

	ОПИСАНИЕ
 *EsysBox Mini[®] не поставляется с EsysTank 166 x 87 x 60 см	ESYTANK500MINI Специально разработанная ванна для оптимальной интеграции с EsysBox Mini[®] оснащена • EsysDock (специальная версия) для быстрого подключения • всасывающая труба с донным клапаном • Заливной клапан для водопроводной сети с поплавком • слишком полный • соединение для доставки • возможность крепления к земле • смотровая крышка Объем 500 л с возможностью расширения с 3 сторон.
 *EsysBox Mini[®] не поставляется с EsysTank 115 x 81 x 57 см	ESYTANK300MINI Специально разработанный резервуар для оптимальной интеграции с EsysBox Mini[®]. • EsysDock (специальная версия) для быстрого подключения • всасывающая труба с донным клапаном • Заливной клапан для водопроводной сети с поплавком • слишком полный • соединение для доставки • возможность крепления к земле • смотровая крышка. Вместимость 300 л
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ESYTANK Вспомогательный резервуар EsysTank поставляется без фитингов и EsysBox Mini[®]. Резервуар легко соединяется с другими резервуарами EsysTank, что позволяет расширить систему до необходимой емкости. Его можно соединить с трех сторон (сбоку и сзади) с помощью комплекта EsysTank TANK JUNCTION KIT.
	ESYTWINMINI Благодаря четырем вариантам гидравлической конфигурации он обеспечивает еще более быструю, простую и гибкую установку. В комплект поставки входят все необходимые интерфейсы для подключения к системе. Он оснащен антивибрационными ножками для обеспечения такой же бесшумной работы, как и EsysBox.

	ОПИСАНИЕ
	3-PIECE NOZZLE Комплект из трехсекционных розеток для облегчения подключения EsysBox mini[®] к системе.
 18,4 x 14,3 см	ESYWALL Полный комплект с кронштейнами, винтами, дюбелями и двумя вибропоглощающими аксессуарами.

АКСЕССУАРЫ

ESYBOX MINI₃

НАБОР ДЛЯ УЛИЦЫ	ОПИСАНИЕ
	ESYCOVER+ ESYgrid ESYBOX MINI OUTDOOR KIT³ состоит из крышки Esyscover+ Esygrid miniустановить ESYBox mini ³ снаружи, защищая его от дождя и попадания инородных тел. Только для вертикальной установки.

	ОПИСАНИЕ
	ESY I/O v2 НОВАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ESYBOX И ESYBOX MINI³ Это электронный модуль расширения, который позволяет ESYBox взаимодействовать с внешними устройствами ввода/вывода (например, поплавком, реле давления, дистанционной сигнализацией).

	ОПИСАНИЕ
	bRainy bRainy - это специальный блок управления для систем сбора дождевой воды, который позволяет отслеживать состояние системы и уровень воды в резервуарах с помощью входящих в комплект датчиков уровня. Кроме того, сенсорное управление позволяет мгновенно сбросить ошибки или отключить резервуары для обслуживания.

К-ТЕР » DAB » Бытовые насосные станции повышения давления

office +38 044 2091823

mob. +38 098 6909428 Viber; WhatsApp; Telegram

✉kteppums@gmail.com

Teams: k-teppumps