

DRENAG 500 - 700 - 900
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения. Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 24 куб.м./час Напор - до 14 м водяного столба. Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С

Основные материалы: Гидравлический корпус, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух - анодированный алюминий, ручка - Технополимер, рабочее колесо - нейлон, крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение - графит/керамика.

Особенности: Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» или «Т-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В


Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 500 MA	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 700 MA	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5	-	-
Drenag 900 MA	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

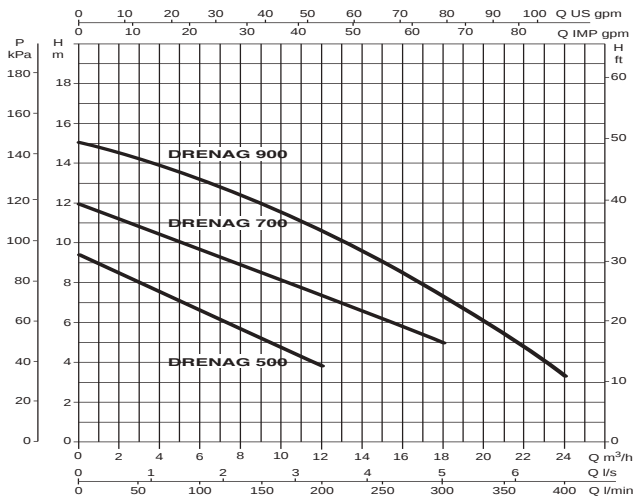

РАЗМЕРЫ И ВЕС

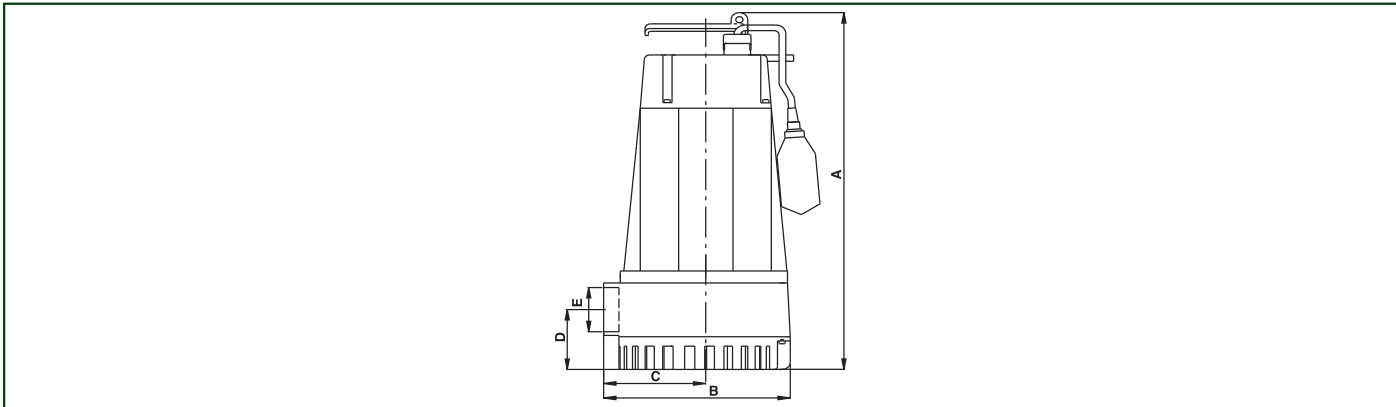

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛLETTE	ВЕС кг
Drenag 500 MA	416	169	92	62	1" 1/2	5	24	9
Drenag 500 M-NA								10
Drenag 700 MA								
Drenag 700 M-NA								
Drenag 700 T-NA								
Drenag 900 MA								11
Drenag 900 M-NA								
Drenag 900 T-NA								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

DRENAG 1000 - 1200

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ ЧИСТОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 23 куб.м./час. Напор - до 14,2 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, литое рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь, ручка - нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны

гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» или «Т-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		in A
				кВт	л.с.	
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24


A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

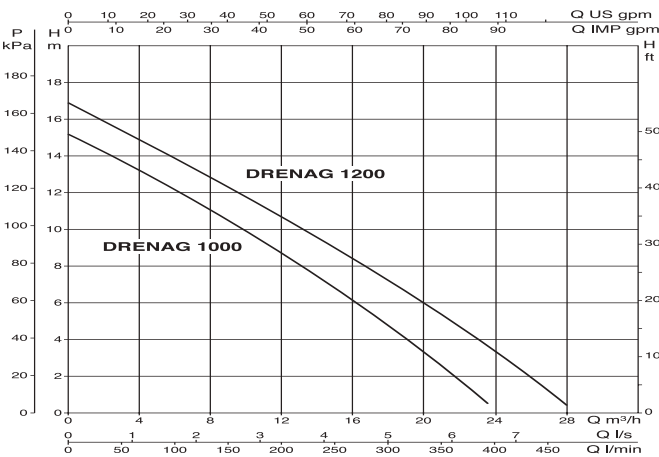

МОНТАЖ

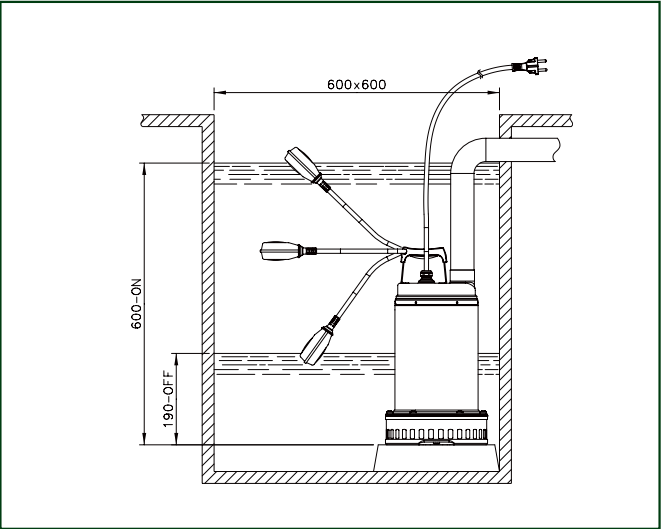

РАЗМЕРЫ И ВЕС

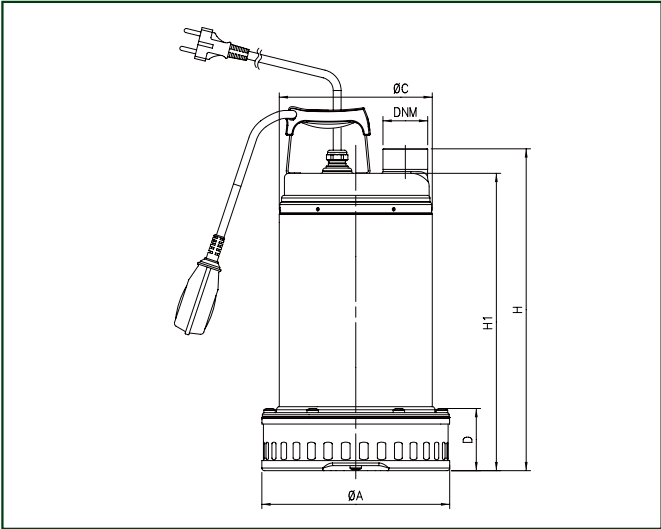

МОДЕЛЬ	øa	øc	D	H	H1	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
							L/A	L/B	H			
DRENAG 1000	215	175	71	413	385	1 1/2 F	240	600	250	10	24	17
DRENAG 1200	215	175	71	413	385	1 1/2 F	240	600	250	10	24	18,5

DRENAG 1400 - 1800
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон. Производительность: от 3 до 36 куб.м/ч, напор: до 21 м.в.с.,

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды без длиноволокнистых включений; Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, крышка гидравлической камеры – чугун с покрытием из износостойкой резины.

Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.


Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.


Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР
			кВт	кВт	л.с.		мкФ Vc
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	40 450
DRENAG 1800 T	103010160	3X400 V~	2,3	1,5	2,0	4,4	- -

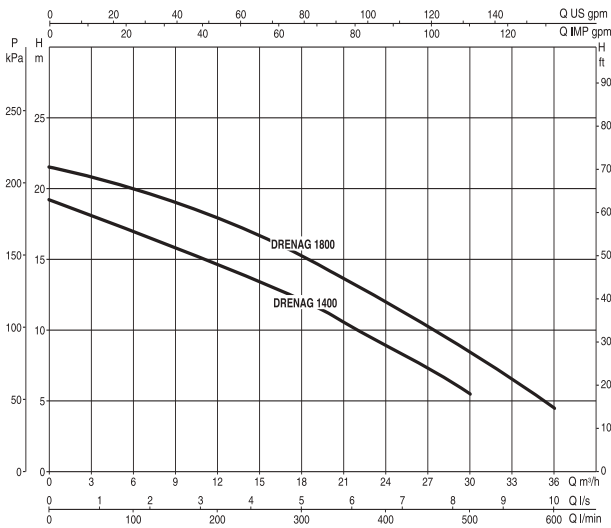

РАЗМЕРЫ И ВЕС

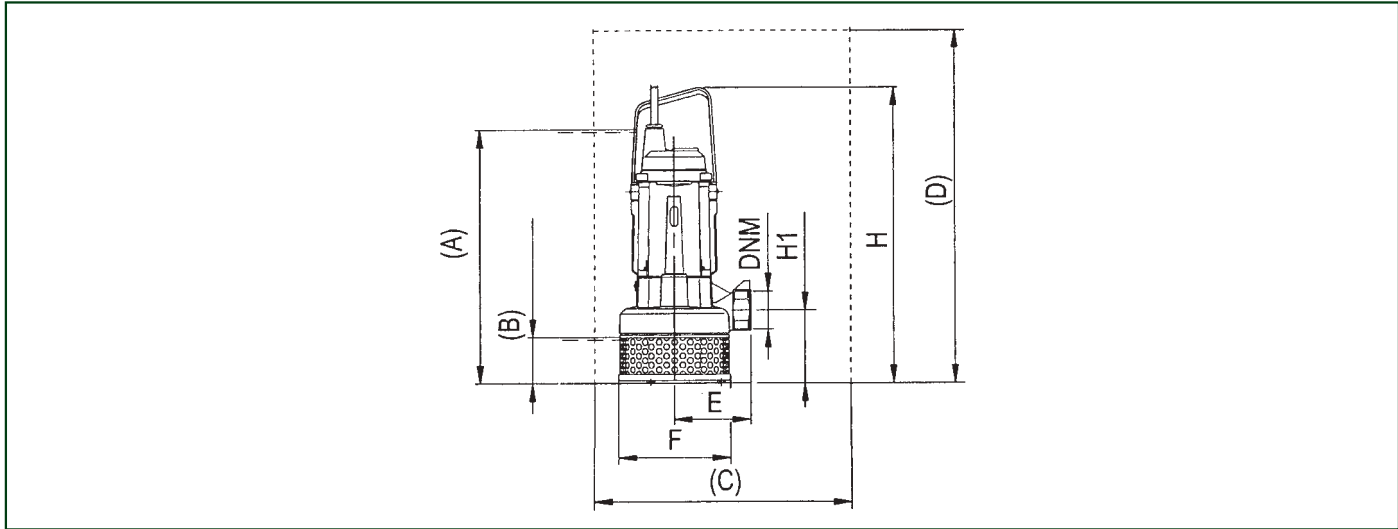

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F Ø	DNM	H	H1	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛLETTE	ВЕС кг
DRENAG 1400 M	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	584	144	12	6	44,2
DRENAG 1800 T	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	584	144	12	6	44

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 66 куб.м./час Напор - до 17,1 м водяного столба

Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длиноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С

Основные материалы: Верхняя крышка, кожух двигателя - анодированный, литой алюминий, гидравлический корпус и рабочее колесо - чугун марки ENGLJ200, вал, крепежные элементы и ручка - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части

- карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и защитой от перегрузки. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В


Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-
Drenag 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-
Drenag 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

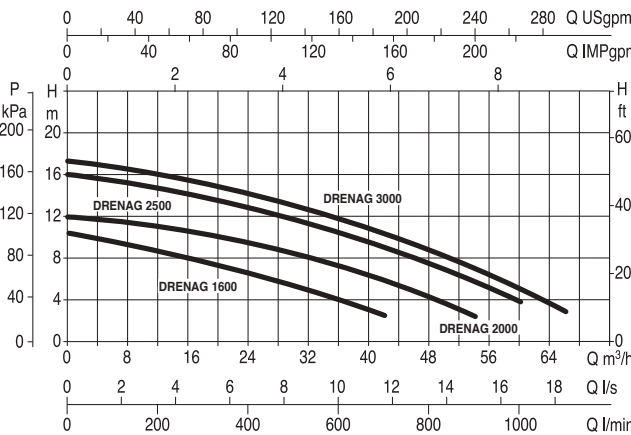

РАЗМЕРЫ И ВЕС

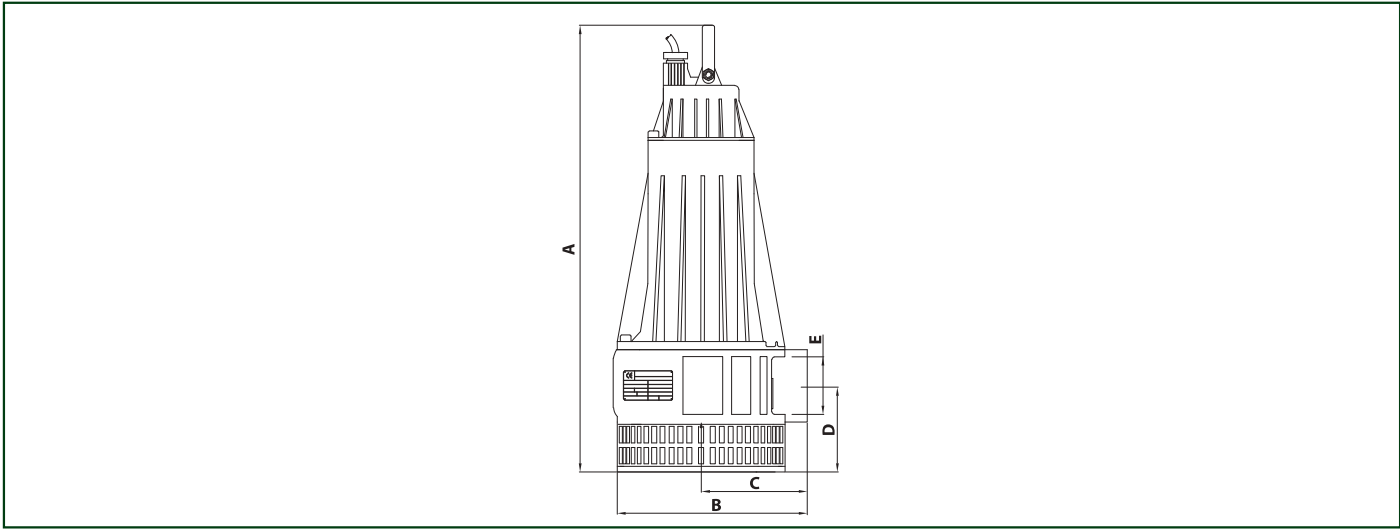

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛLETTE	ВЕС кг
Drenag 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
Drenag 1600 T-NA								23,5
Drenag 2000 T-NA								23,5
Drenag 2500 T-NA								24
Drenag 3000 T-NA								26



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

К-ТЕР » DAB » Погружные дренажные насосы станции для сточных вод

office +38 044 2091823

mob. +38 098 6909428 Viber; WhatsApp; Telegram

✉kteppums@gmail.com

Teams: k-teppumps