


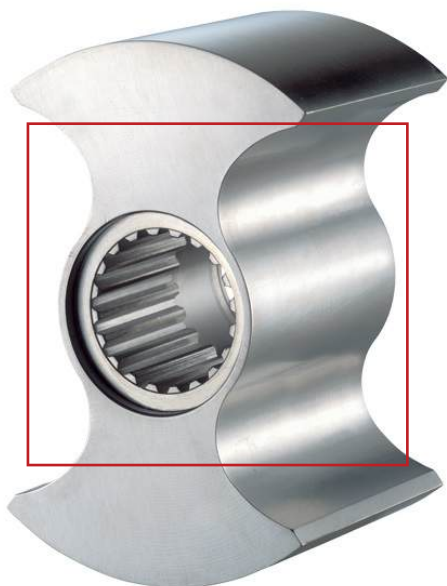

Роторный насос TLS AlmiPOX представляет собой объёмный насос, гарантирующий высокую производительность и надёжность, принимая во внимание его габариты. Насос AlmiPOX спроектирован для транспортировки оливковой массы. Насос широко используется при транспортировке оливковой массы или оливковых выжимков от термообрабатывающей установки на декантер.

Основу насоса SLR составляют два кулачковых ротора, вращающихся синхронно в корпусе насоса, не касаясь друг друга.

В ходе вращения роторов, пространство между ними и корпусом последовательно заполняется перекачиваемой средой, которая перемещается к напорному патрубку в определённом объёме. Благодаря допускам между роторами и корпусом, процесс перекачки среды протекает непрерывно, обеспечивая эффективную перекачку.

Конструкция и характеристики

Моноблочная конструкция.

Корпус и крышка насоса изготовлены методом микродутья из нержавеющей стали со специальной обработкой для работы с абразивными продуктами.

Двухкулачковые роторы со специальной обработкой для работы с абразивными продуктами.

Фиксация кулачков санитарного исполнения..

Стандартные присоединения: DIN.

Торцевое уплотнение санитарного исполнения.

Лёгко в обслуживании.

Материалы

Корпус и крышка	AISI 420
Роторы	AISI 440C
Втулка и болт	AISI 316L
Опора	GG-25
Прокладки (стандарт)	NBR
Торцевое уплотнение (стандарт)	SiC/SiC/NBR

Опции

Прокладки: FPM (Vitón®).

Кожух мотора: AISI 304.

Различные типы приводов и защит (мотор-редуктор с частотным преобразователем, ременная передача).




Моноблочный Кулачковый Насос

TLS ALMINOX


Технические спецификации

Макс.подача	150 т/день	27,5 US GPM
Макс.давление	5 бар	73 PSI
Макс.рабочая температура	100 °C	194 °F
Макс.скорость	123 мин ⁻¹	

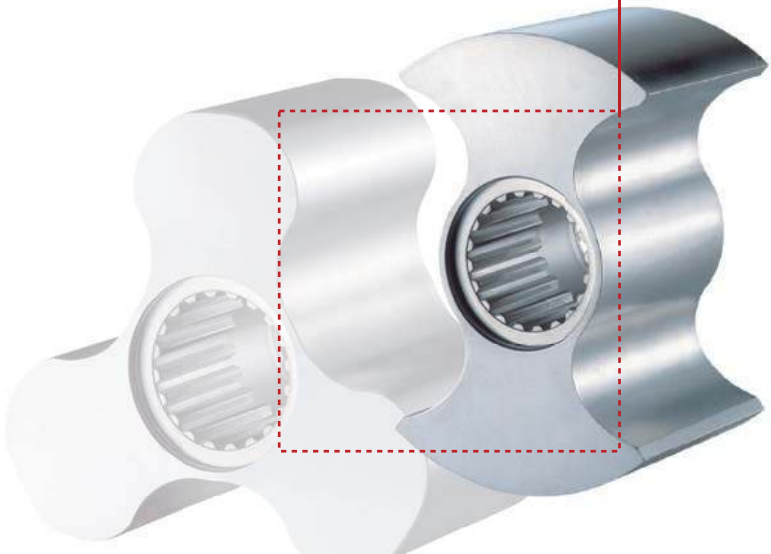

ДЕКАНТЕР т/день	НАСОС	ПРИСОЕДИНЕНИЯ		МОЩНОСТЬ		ВОЛЬТАЖ V	СКО- РОСТЬ об/мин	ПОДАЧА(1) кг/ч	НАПОР м	КОД
		ВХОД	ВЫХОД	Л.С.	кВт					
90	TLS 3-80 AL	80	80	3	2,2	220/380	75	3.750	40	D2234-01402203
120	TLS 3-80 AL	80	80	4	3	220/380	104	4.950	40	D2234-0110403003
140	TLS 3-80 AL	80	80	4	3	220/380	123	5.800	40	D2234-01403003

(1) Подача в зависимости от плотности продукта и водного содержимого.

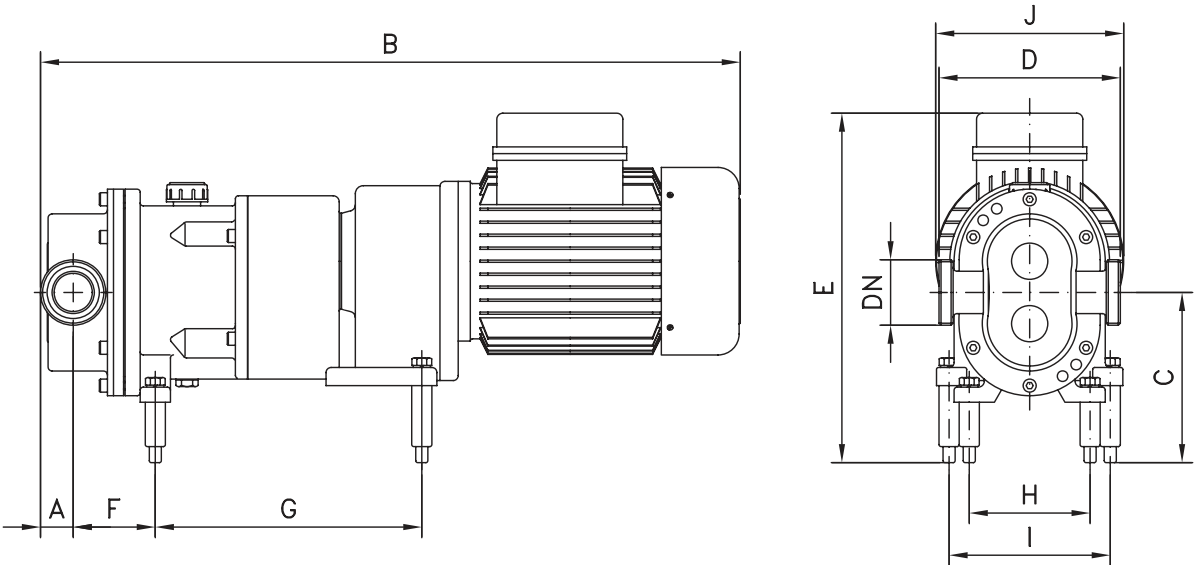

НАСОС	МОЩНОСТЬ [кВт]	Вес(1) [кг]	DN	A	B	C	D(2)	E	F	G	H	I	J
TLS 3-80	2,2	103	80	55	865	227	256	385	108	427	160	155	203
	3	108	3"										

(1) Вес насоса с приводом.
(2) Размеры с присоединениями DIN 11851.

FToTLS AL.2.RU-0608



Моноблочный кулачковый насос TLS Alminox

office +38 044 2091823

mob. +38 098 6909428 Viber; WhatsApp; Telegram

✉ kteppums@gmail.com

Skype: k-teppumps

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.