



Насосы типа RV главным образом используются в винодельнях для процесса переливания, когда необходимы высокая производительность и минимальное разрушение твёрдых частиц.

Благодаря винтовой форме ротора насос пропускает твёрдые частицы, не повреждая их структуру, таким образом в фазе винификации, содействует лучшей экстракции танина, редуцируя формирование осадка, и в результате, улучшая качество вин.

Конструкция и характеристики

Моноблочная конструкция.

Геликоидальный ротор.

Корпус насоса с дренажным отверстием.

Корпус с эксцентрической улиткой.

Высокая продуктивность (65 - 70%), экономное потребление электроэнергии.

Электродвигатель IEC: 3ph 230/400V Δ 50Hz, IP55, 1450 об/мин.

Торцевое уплотнение EN 12756 (DIN 24960 L1K).

Присоединения DIN 11851.

Материалы

Части, контактирующие со средой:

AISI 316L (1.4404)

Другие части:

AISI 316L (1.4404)

Обработка поверхности:

электрополировка

Торцевое уплотнение (стандарт):

SiC/SiC/EPDM



Насос с геликоидальным ротором


RV для виноделия

Опции

Присоединения:
SMS, Clamp, Mason, Garolla, FIL, RJT.
Панель управления с 10м кабеля.
Тележка из нержавеющей стали.
Дистанционное управление.
Кожух.

Технические спецификации

Макс. подача 150 м³/ч / 660 GPM
Макс. рабочее давление 1,5 бар / 22 PSI
Макс. рабочая температура 120° C / 248° F
Макс. скорость 1450 об/мин

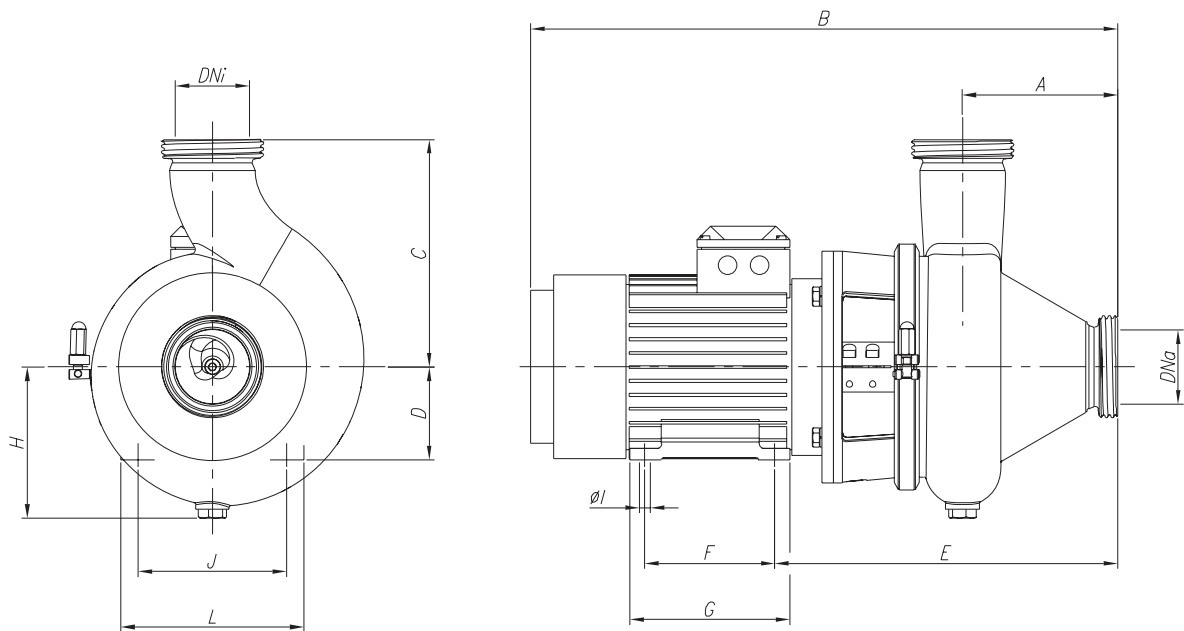

Модель	DNa DNi	Подача ⁽¹⁾ м³/ч	Высота м.вод.ст.	Скорость об/мин	Мощность (kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	Вес кг	Код
RV-65	65	30	4	1450	0,75 (80)	120	483	215	80	283	100	125	130	10	125	160	23	C5665-014007
RV-80	80	85	5		2,2 (100)	167	632	245	100	369	140	172	163	12	160	196	46	C5680-014022
RV-100	100	125	5		4 (112)	189	671	280	112	406	140	168	186	12	190	220	60	C5700-014040

(1) Данные для чистой воды при 20° C.

Подача на высоту, указанную в таблице.

Насос с геликоидальным ротором для виноделия

office +38 044 2091823

mob. +38 098 6909428 Viber; WhatsApp; Telegram

✉ kteppums@gmail.com

Skype: k-teppumps

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.