


Поршневой насос ВПН-15

Поршневой насос ВПН-15. Насос предназначен для перекачивания мезги, дрожжевых осадков, виноматериалов, коньяков, купажей, не газированных безалкогольных напитков и минеральных вод. Все детали, контактирующие с перекачиваемым продуктом, изготовлены из нержавеющей стали.

- Наличие реверсивного крана позволяет менять направление потока без остановки насоса.
- Установка перемещается одним человеком, проста, удобна и безопасна в эксплуатации.
- Присоединительные диаметры от 80мм. (ус. сохранения производительности)
- По своим основным техническим характеристикам насос ВПН соответствует современному мировому уровню.

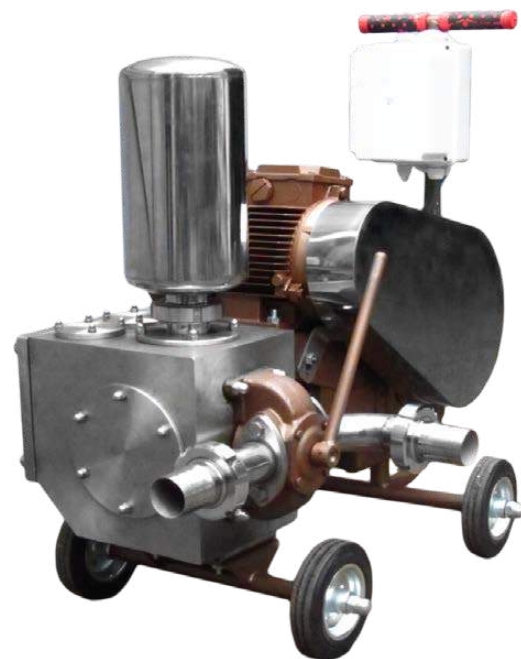

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОС	Подача, м ³ /ч	Напор, МПа	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Стоимость USD
ВПН-15	до15	0,32	3	1500	900×430×960	180	3 500,00

Насос имеет следующие преимущества:

- Частотный преобразователь
- производительность 15 м³/ч (ВПН-15)
- увеличен диаметр камеры и объем
- использует шар-клапан 75 mm
- компактность, при увеличении производительности
- проточная часть выполнена из н\ж стали (увеличен срок службы)
- усиленный редуктор
- уменьшение пульсаций потока

Условия поставки:

Предоплата – 70%.

Срок изготовления – 45 дней.