




CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA CENTRÍFUGA
PERFORMANCE CURVES CENTRIFUGAL PUMP

RF

<p>Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i></p>	<p>Velocidad del motor <i>Speed</i> 1500 rpm 50 Hz</p>	<p>Material <i>Material</i> Neopreno/Neoprene</p>
--	---	--

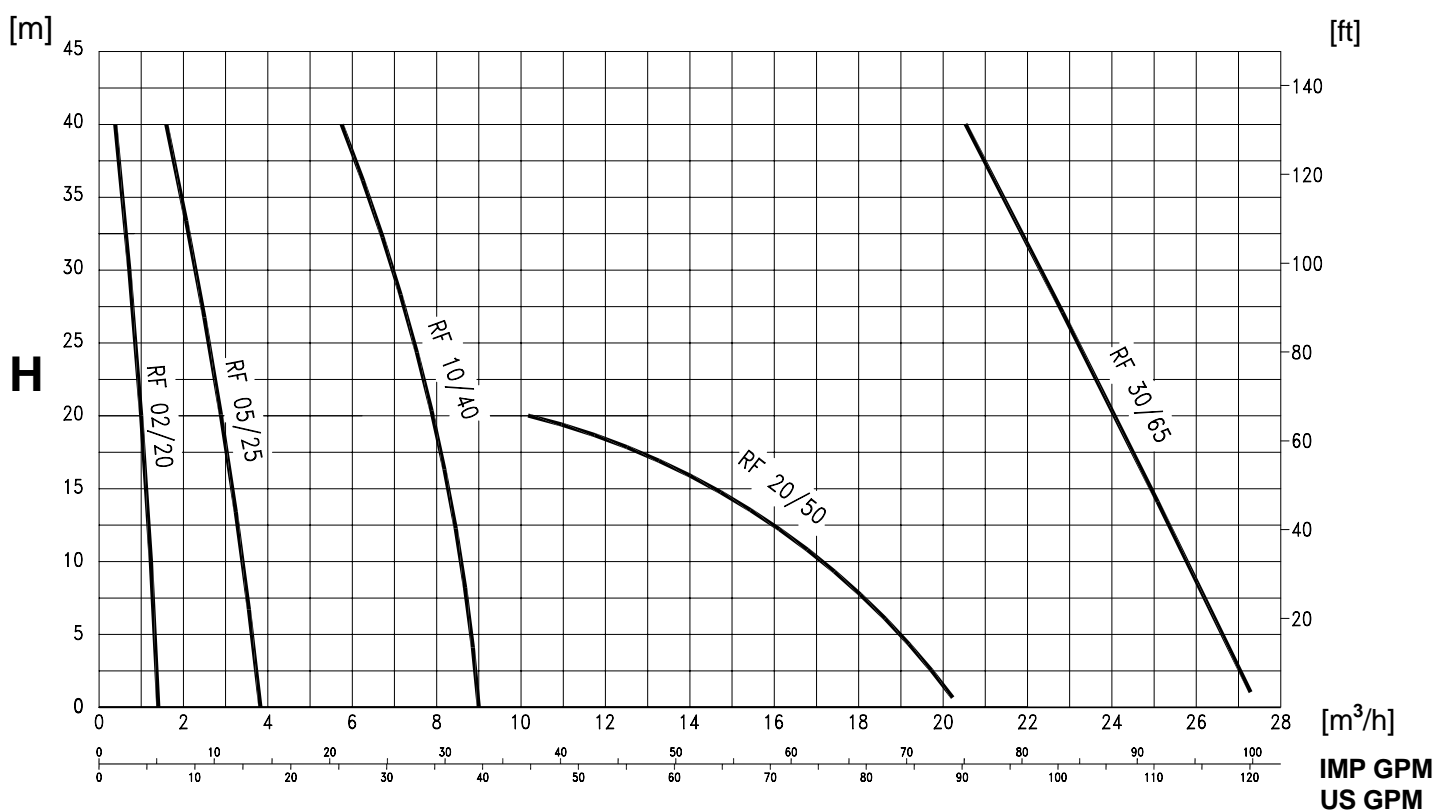




CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP

RF 02/20

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 1450 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 0,55/0,75 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 25 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 25 mm

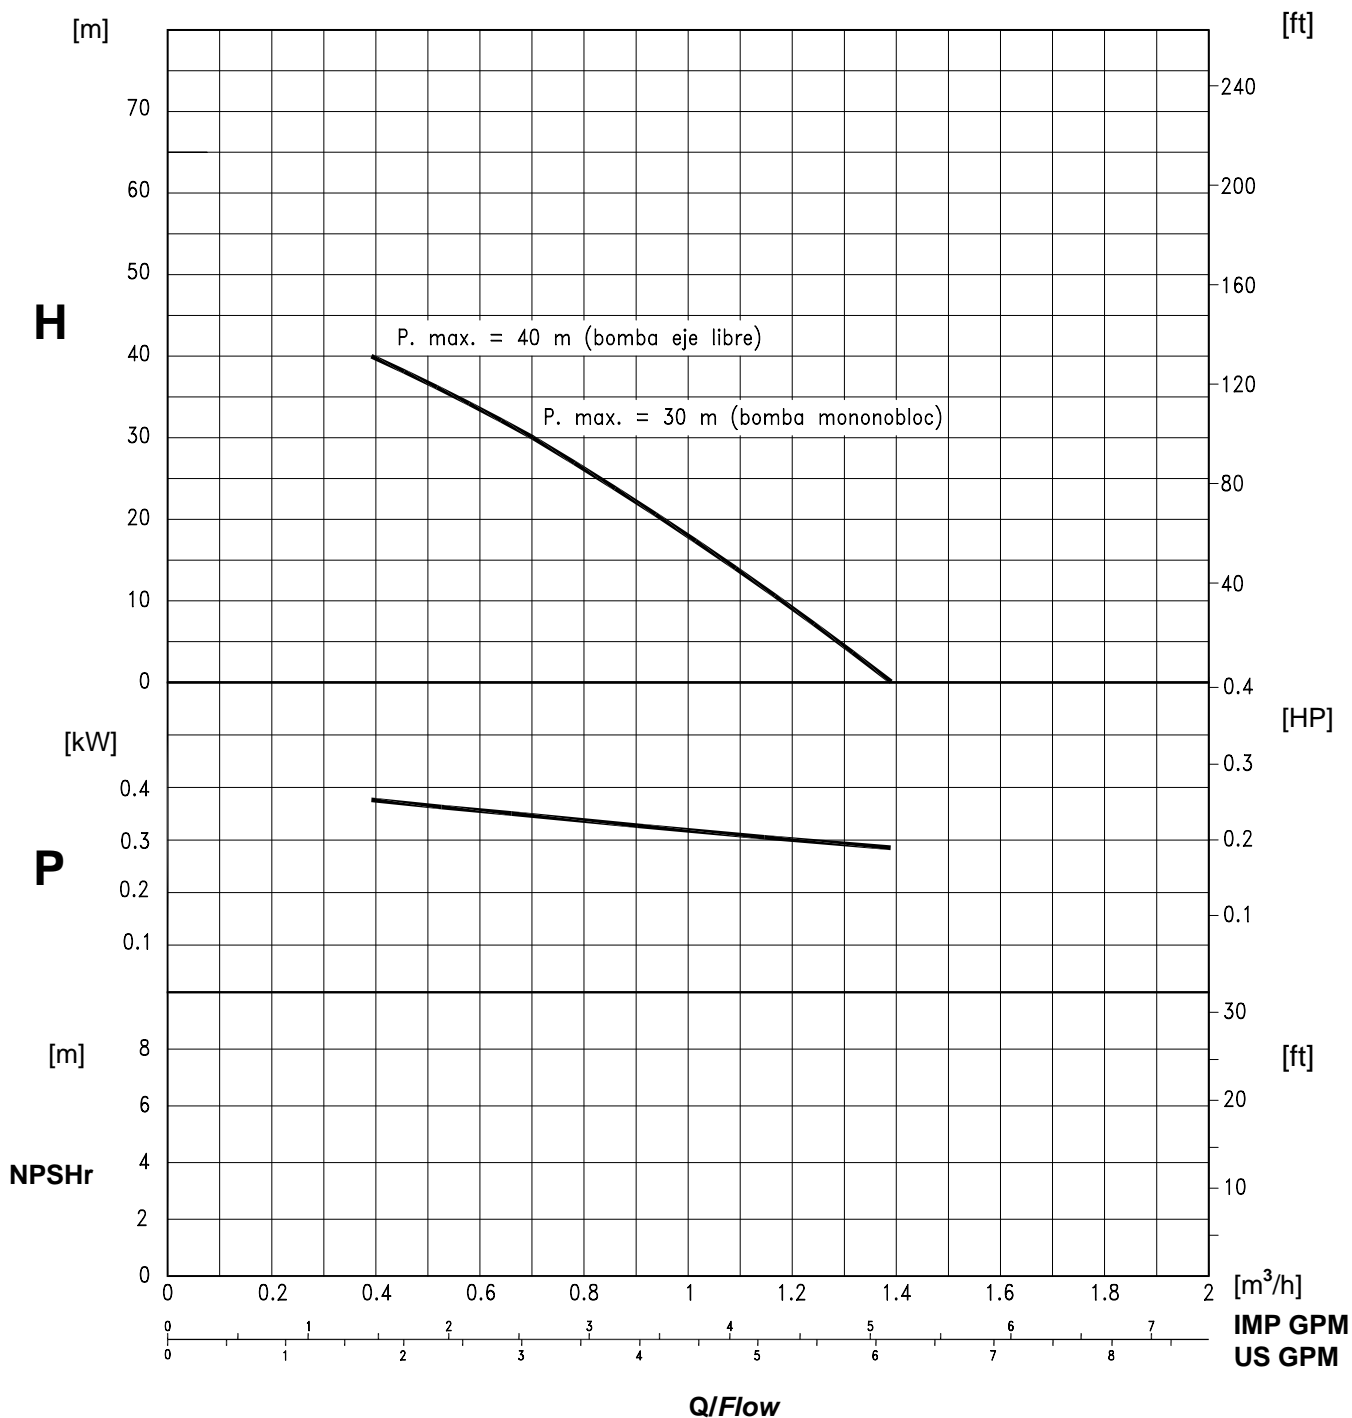


- Aspiración negativo: 2,1m.
- Self-priming: 2,1 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 05/25**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <i>Speed</i>	1450 rpm 50 Hz
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 0,75 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i>	25 mm
			ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i>	25 mm

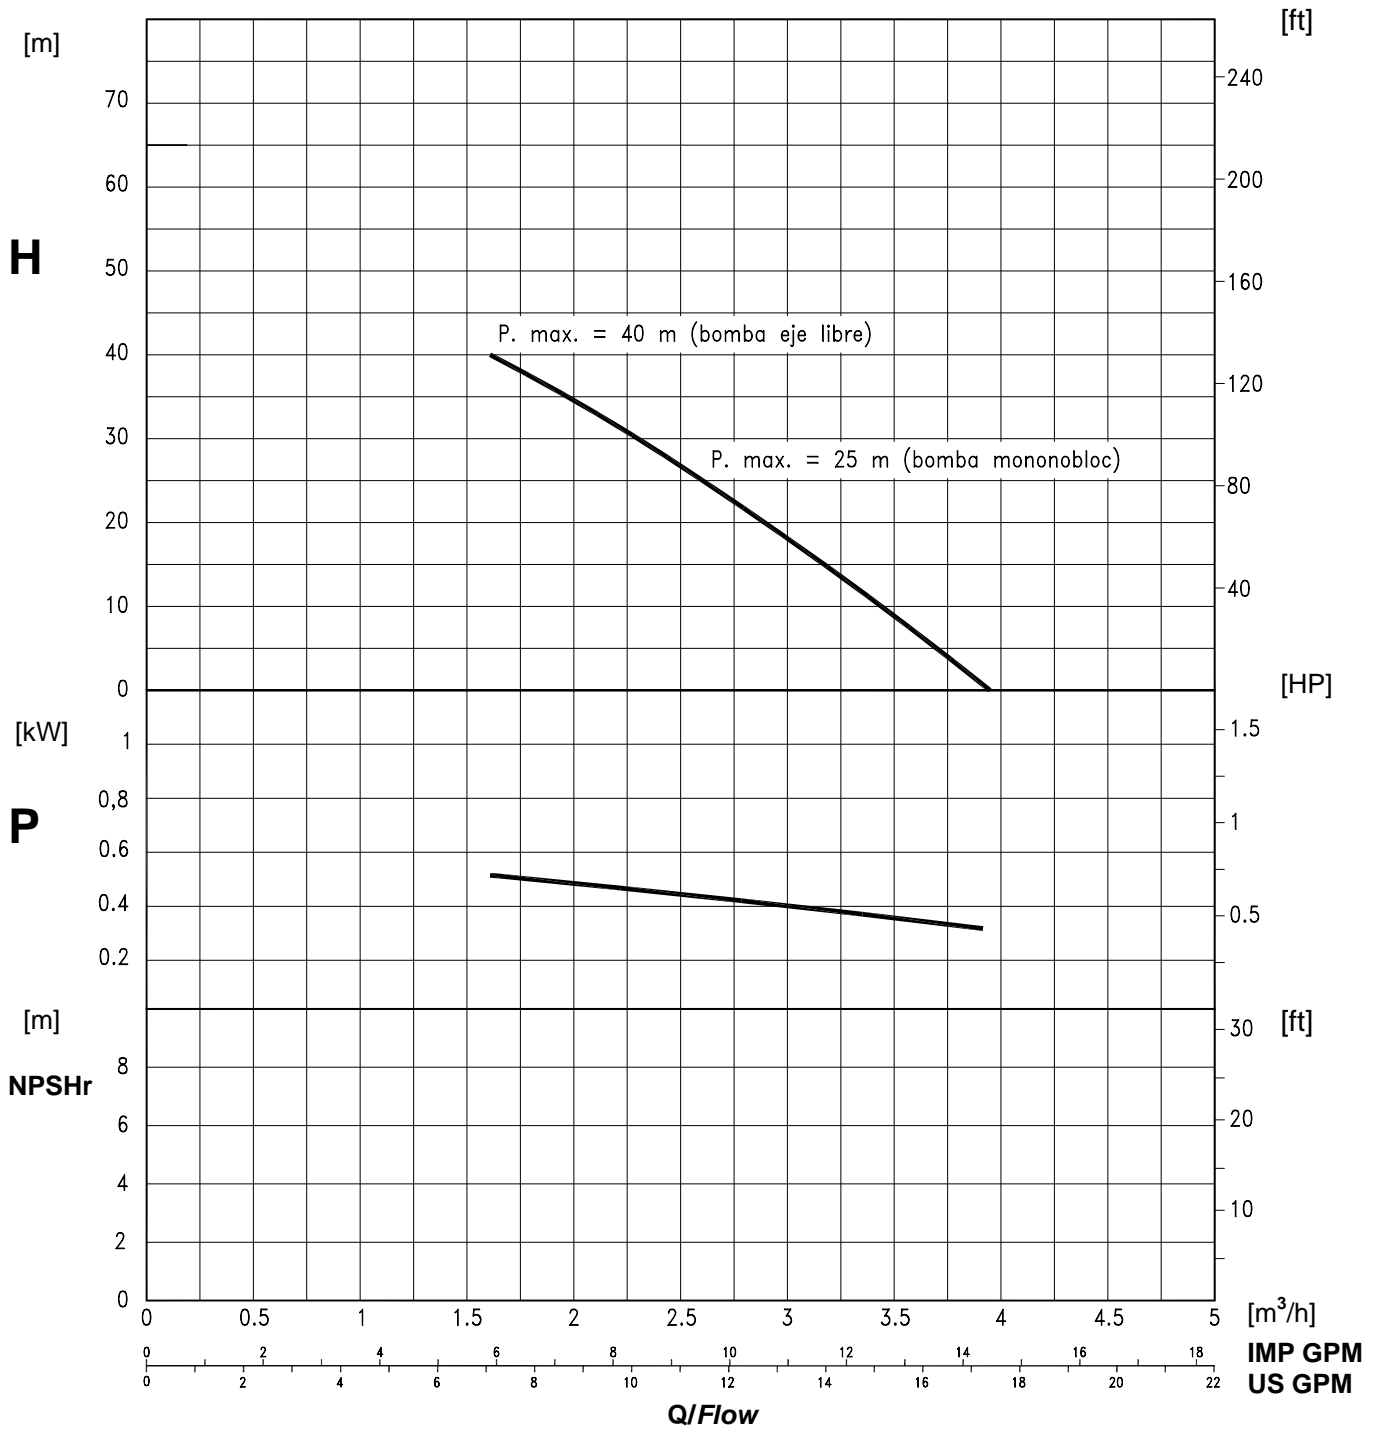


- Aspiración negativo: 5 m.
- Self-priming: 5 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE **RF 10/40**
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 1450 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO C	Potencia <i>Power</i> 1,5 kW		ϕ Boca asp/Pump inlet 40 mm	ϕ Boca imp/Pump outlet 40 mm

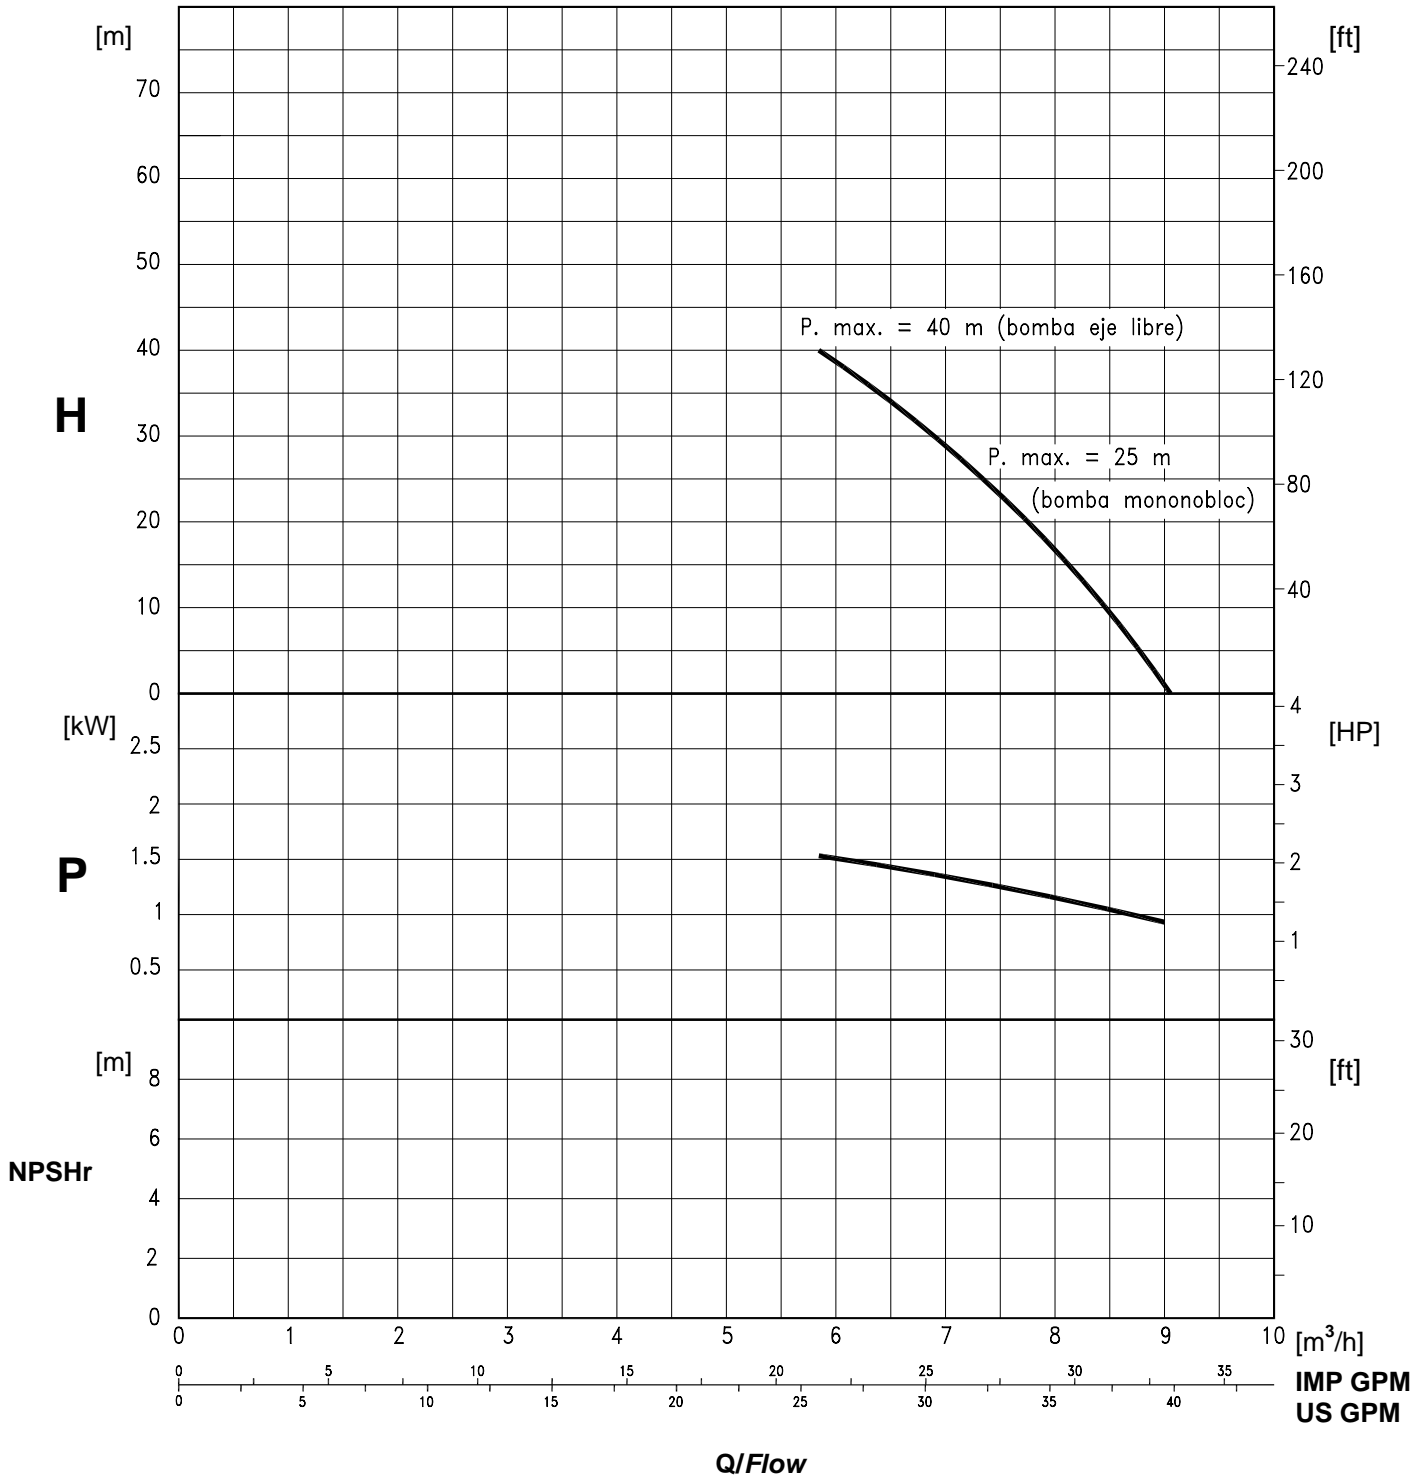


- Aspiración negativo: 4 m.
- Self-priming: 4 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 20/50**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <i>Speed</i>	1450 rpm 50 Hz
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO C	Potencia <i>Power</i> 3 kW		ϕ Boca asp/Pump inlet	50 mm
			ϕ Boca imp/Pump outlet	50 mm

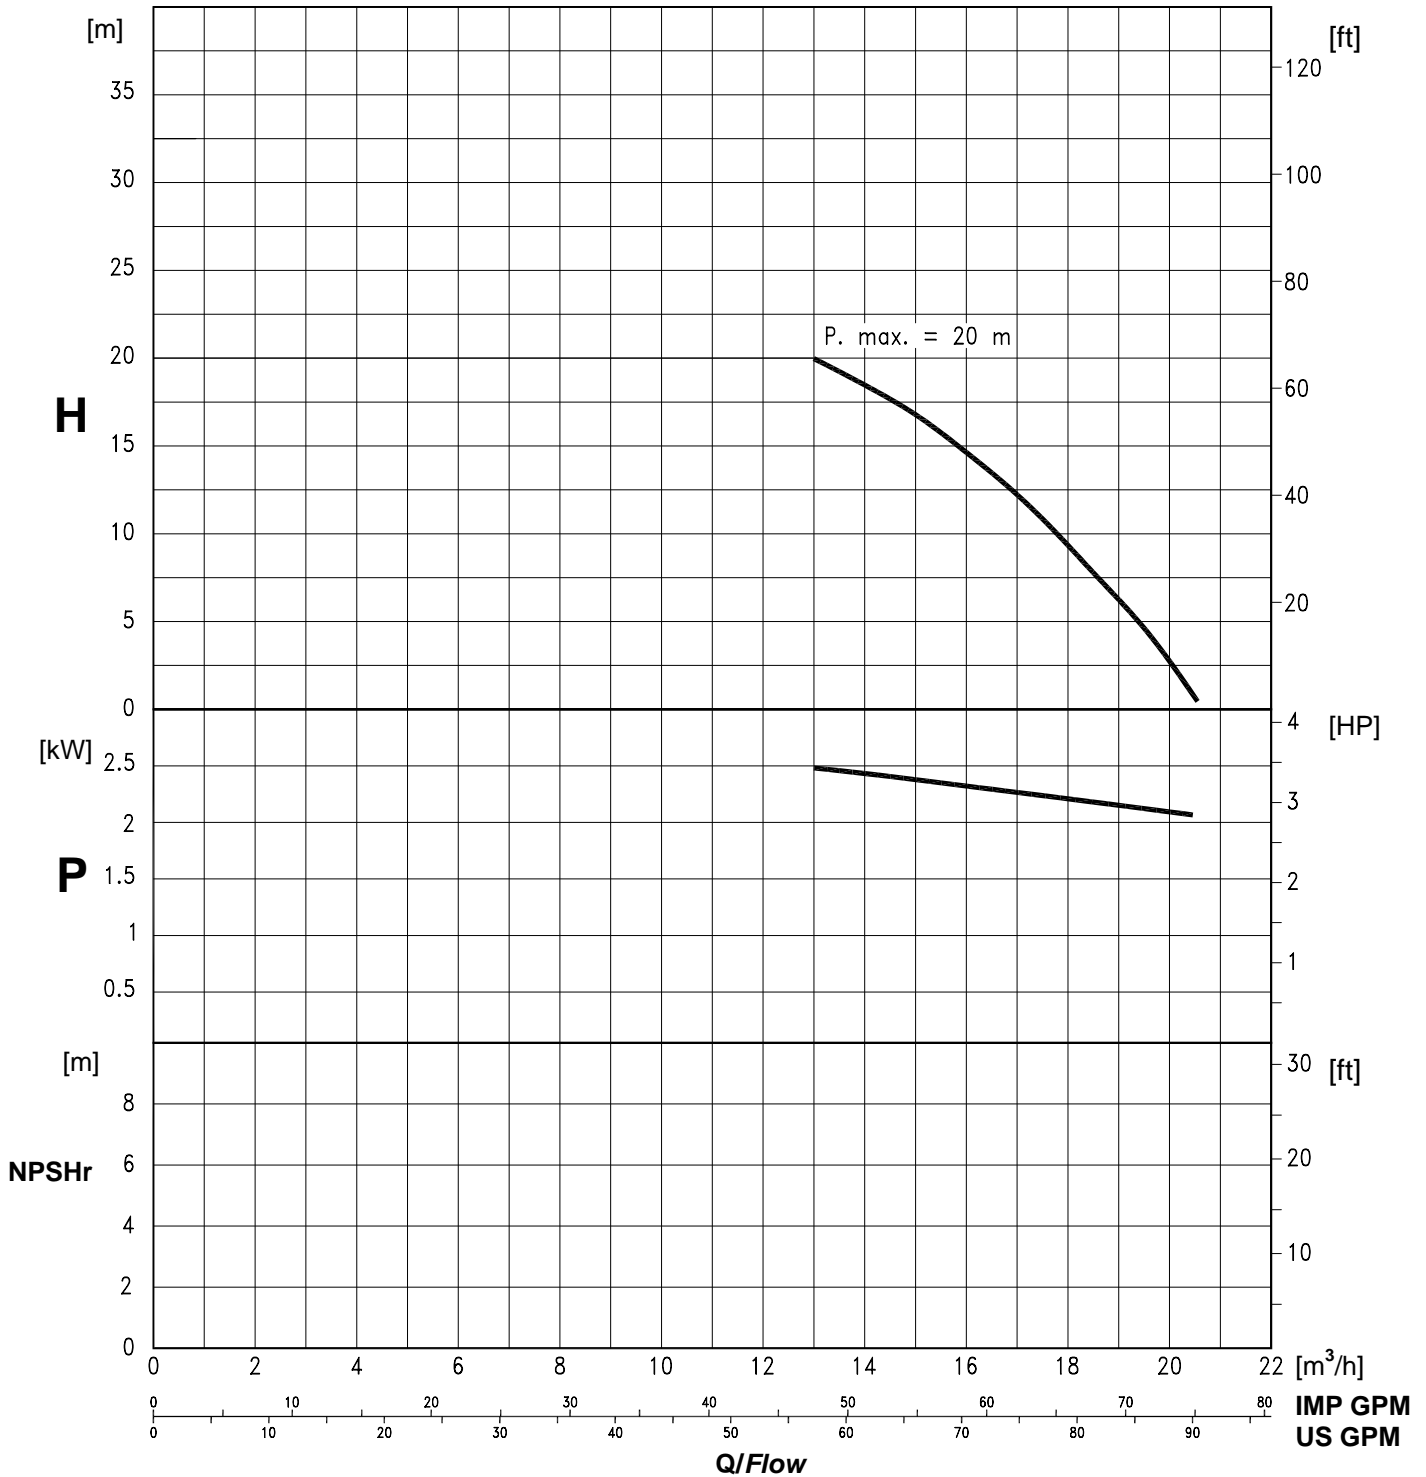


- Aspiración negativo: 4 m.
- Self-priming: 4 m.



CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA RODETE FLEXIBLE
PERFORMANCE CURVES FLEXIBLE IMPELLER PUMP **RF 30/65**

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor 1450 rpm 50 Hz <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> NEOPRENO R	Potencia <i>Power</i> 3 / 4 / 5,5 kW		ϕ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 65 mm	ϕ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 65 mm

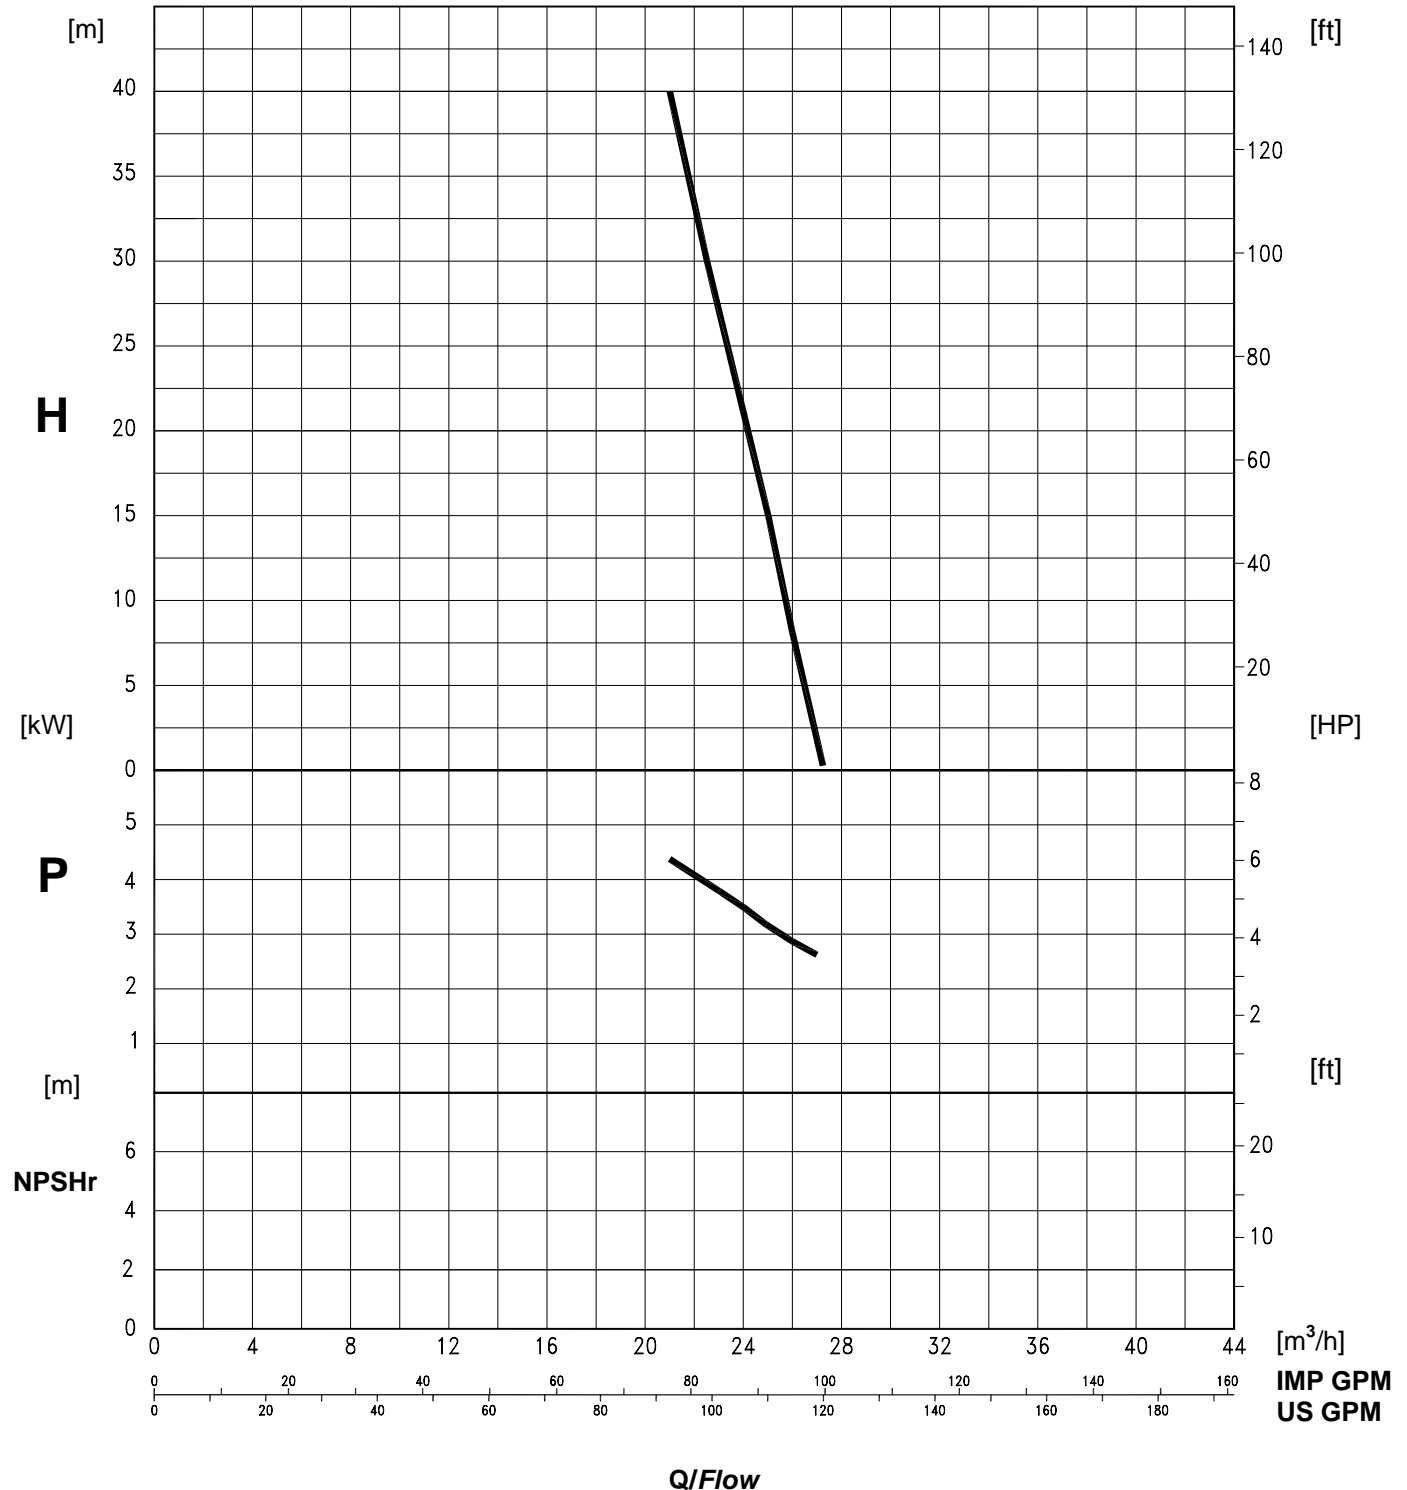

- Aspiración negativo: 6 m.
- Self-priming: 6 m.