



Плоские смотровые стёкла DIN предназначены для визуального контроля продукта и уровня продукта в технологических процессах пищевой, косметической, фармацевтической и других промышленности.

### Конструкция и характеристики

Крепление смотрового стекла: санитарное присоединение DIN.

Присоединение: под сварку DIN 11850.

### Материалы

Корпус	AISI 316L (1.4404)
Стекло	Закалённое
Прокладка присоединения	NBR согласно FDA 177.2600
Прокладка стекла	PTFE согласно FDA 177.2600
Обработка поверхности	Санитарная полировка, Ra ≤ 0,8 мт

### Опции

Корпус из AISI 304.

Прокладки: EPDM, VMQ или FPM. Все согласно FDA 177.2600.

Боросиликатное стекло согласно ISO 3585 и EN 1748 T1.

Двойное смотровое стекло.

Двойное смотровое стекло



**Технические спецификации**

Размеры	DN 25 - DN 150			
Макс.рабочая температура	Прокладка	NBR	-10 °C а +100°C	14 °F а 212 °F
	Стекло	Закалённое	240 °C	464 °F
		Боросиликатное	300 °C	572 °F


Макс.рабочее давление [bar]:

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
С закалённым стеклом	40	40	40	25	25	25	15	10	8
С боросиликатным стеклом					15	12	7	4	2

(Величины температуры и давления ориентировочные, зависят от продукта, прокладки и толщины стекла)

**I Размеры**


Под сварку для трубы DIN 11850

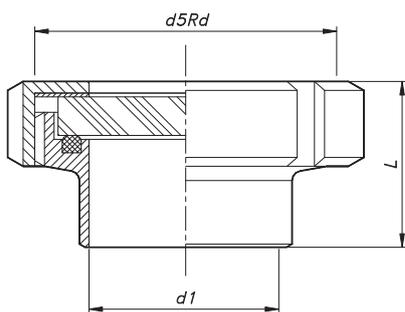

DN	ød1	d5Rd	L	AISI 316L
25	26	52x1/6	33	L0805-000640025
32	32	58x1/6	36	L0805-000640032
40	38	65x1/6	41	L0805-000640040
50	50	78x1/6	43	L0805-000640050
65	66	95x1/6	48	L0805-000640065
80	81	110x1/4	55	L0805-000640080
100	100	130x1/4	66	L0805-000640100
125	125	160x1/4	57	L0805-000640125
150	150	190x1/4	60	L0805-000640150

(Размеры в мм)

Под сварку для трубы DIN 11850

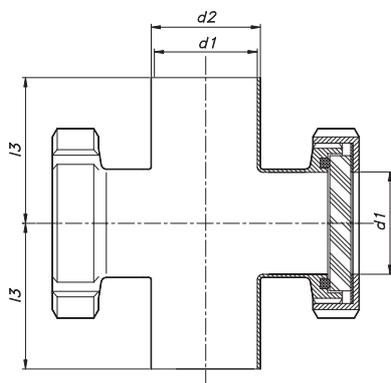

DN	ød1	ød2	l3	AISI 316L
25	25	28	50	L0821-000640025
32	31	34	55	L0821-000640032
40	37	40	60	L0821-000640040
50	49	52	70	L0821-000640050
65	66	70	80	L0821-000640065
80	81	85	90	L0821-000640080
100	100	104	100	L0821-000640100

(Размеры в мм)

FT.Flat sight glass. 1.RU-1214

---

## Пищевая арматура — Плоское смотровое стекло 8050

<http://k-tep.com.ua/>

✉ [k-tep@ukr.net](mailto:k-tep@ukr.net)

■ Office +38 044 2091823

■ МТС +38 066 9076563

■ Киевстар +38 098 3676414

Skype: [k-teppumps](#)

### **Замечания**

*Условия поставки: DDP склад г. Киев*

#### **Заметки:**

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.